Caja de Registro Oval

RAWELT®

Para instalaciones industriales y comerciales. Con tapa.

Para tubo rígido e IMC

OT

LISTED

OLB

OLR

OLL

OC

Oval conduit bodies

With cover. For use with rigid and IMC conduit.

1.6 CAJA OVAL. CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

Las cajas de registro ovales RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

- Roscas **NPT** concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90° en el tubo ensamblado, asegurando la continuidad de tierra.
- Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.
- Acabados de máxima durabilidad, como pintura Epoxy-Poliester termoendurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas,y con recubrimiento de **PVC** exterior y **Uretano RAWELT Purpura** en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

En **RAWELT** contamos con la infraestructura necesaria para diseñar y construir herramentales y maquinaria para la fabricación de nuestros propios productos, sin depender de terceros, manteniéndolos en optimo estado teniendo total y absoluto control de nuestros procesos, revisando la calidad en cada fase de la fabricación, desde la materia prima hasta el empacado y entrega del producto.

Gran inventario en nuestros almacenes propios, estratégicamente distribuidos para una entrega rápida y completa. Obteniendo un ahorro económico y de espacio en sus inventarios.

Cuerpo: Aluminio inyectado a presión

Tapa: Lamina de aluminio troquelada con resistencia de **17000 PSI**

Empaque: Neopreno (opcional)

Acabado Estandar: Pintura electroestática Epoxy-Poliester termoendurecida.

1.6 OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

The RAWELT oval conduit boxes are designed and manufactured under the most strict quality controls and certified in international standards by UL and CSA, it is used in both heavy and light industry, also in commercial and residential applications.

Thanks to the metod of diecasting, the aluminum walls are compact, thin and free of porosity obtaining a dimensional stability and outstanding resistance to be used in any industry, weighing ligther three times that another moulding system.

- Concentric **NPT** threads to the hubs for a sealing, adjustment and perfect 90° squaring in the assembled **NPT** pipe, to ensure the ground continuity.
- Wet and highly corrosive enviroments resistant.
- High durability finishes, thermoset epoxic-polyester powder coating, for wet and corrosive enviroments with 500 hours salt spray fog test and exterior **PVC** and interior **RAWELT Urethane Purple** for high corrosives enviroments with 1000 hours of salt spray fog test.

RAWELT has the infraestructure to design an built the machinery and tooling to manufacture their own products, without relying third parties, and keeping them in optimal condition to have total and absolute control of our processes, checking the quality at every stage of manufacturing, from raw materials to packaging and product delivery.

Large inventory in our warehouses, strategically located for quick and complete delivery. Obtaining economic and space savings in your inventory.

Body: Diecast Aluminum

Cover: Aluminum stamped sheet with 17000 PSI of resistance

Gasket: Neoprene (optional)

Standard Finish: Electrostatic powder coating thermoset.

Cumple con / Compliances:
UL 514 A
CSA C22.2 No. 18-92

UL FILE: E135600
CSA FILE: LR105795-1

LISTED

Fabricación e integración 100% Nacional

HECHO EN MÉXICO

Manufacturing and Integration 100% National. Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.
Torreón, Coah., México
Tel: **871 747 47 84** / Ventas: **800 999 20 18**
torreon@**rawelt**.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT® Una División del Grupo REVUELTA

1.6 - CAJA OVAL. CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 277

- Material:
  - Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (diecast).
  - Tapa: Lámina de Aluminio.
  - Tornillos: Galvanizados.
- Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils.
- Pruebas de cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359
- Resistencia a impactos macánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando la continuidad a tierra.
- Tapa y tornillos ensamblados.
- Empaque: Proporciona hermetismo al agua.
- Fabricación en base a: UL 514 A
  CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Para uso en interiores y exteriores.

- Material:
  - Body: Diecast aluminum.
  - Cover: Sheet aluminum.
  - Screws: Galvanized steel.
- Finish: Electrostatic powder coating epoxy/polyester. Minimum thickness 2 mils.
- Saline chamber test to paint according to ASTM B1117
- Paint adhesion test accordin ASTM 3359.
- Resistance to mechanical impacts according IK09 body. thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Cover and screws assembled.
- Gasket: Provide rain tight.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A
  CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- For use in interiors and exteriors.

LISTED 1M70

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm³	cu. in	kg	Lb				
OLB 	OLB-2986-C	28.01.2986.C	12.7	1/2	65.5	4.0	11.2	24.6	10	40	46	3, #8 AWG
	OLB-0088-C	28.01.0088.C	19.0	3/4	106.4	6.5	16.8	37.1	5	35	30	3, #6 AWG
	OLB-0093-C	28.01.0093.C	25.4	1	180.1	11.0	23.0	50.7	5	20	40	3, #6 AWG
	OLB-0098-C	28.01.0098.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	52.9	116.7	2	8	15	3, #2 AWG
	OLB-0078-C	28.01.0078.C	38.1	1 1/2	529.0	32.3	56.4	124.4	2	8	15	3, #1/0
	OLB-0306-C	28.01.0306.C	50.8	2	1195.7	73.0	114.8	253.1	1	4	6	3, #3/0
	OLB-0308-C	28.01.0308.C	63.5 S	2 1/2 S	1564.2	95.5	190.0	418.8	1	3	4	3, #2/0
	OLB-0297-C	28.01.0297.C	63.5 L	2 1/2 L	2900.0	177.0	334.0	734.8	1	-	1	3, #3/0
	OLB-0310-C	28.01.0310.C	76.2 S	3 S	1790.3	109.3	214.9	473.9	1	3	4	3, #2/0
	OLB-0298-C	28.01.0298.C	76.2 L	3 L	2900.0	177.0	295.0	649.0	1	-	1	3, #3/0
OT 	OT-2990-C	28.01.2990.C	12.7	1/2	65.5	4.0	11.5	25.3	10	40	42	3, #8 AWG
	OT-0087-C	28.01.0087.C	19.0	3/4	114.6	7.0	19.3	42.6	5	40	20	3, #6 AWG
	OT-0092-C	28.01.0092.C	25.4	1	180.1	11.0	23.0	50.76	5	20	32	3, #4 AWG
	OT-0097-C	28.01.0097.C	31.8	1 1/4	496.3	30.3	52.9	116.7	2	8	15	3, #2 AWG
	OT-0077-C	28.01.0077.C	38.1	1 1/2	512.6	31.3	65.9	145.4	2	8	15	3, #2 AWG
	OT-0307-C	28.01.0307.C	50.8	2	1126.9	68.8	108.8	240.0	1	4	6	3, #1 AWG
	OT-0309-C	28.01.0309.C	63.5 S	2 1/2 S	1528.2	93.3	186.4	411.1	1	3	4	3, #1 AWG
	OT-0301-C	28.01.0301.C	63.5 L	2 1/2 L	2800.9	170.9	353.0	776.6	1	-	1	3, #2/0
	OT-0311-C	28.01.0311.C	76.2 S	3 S	1765.7	107.8	235.4	519.1	1	3	4	3, #1 AWG
	OT-0302-C	28.01.0302.C	76.2 L	3 L	2800.9	170.9	294.5	647.9	1	-	1	3, #2/0
OC 	OC-2989-C	28.01.2989.C	12.7	1/2	65.5	4.0	10.2	22.4	10	70	63	3, #8 AWG
	OC-0330-C	28.01.0330.C	19.0	3/4	119.5	7.3	15.8	34.9	5	50	36	3, #6 AWG
	OC-0331-C	28.01.0331.C	25.4	1	185.0	11.3	21.5	47.4	5	20	46	3, #4 AWG
	OC-2625-C	28.01.2625.C	31.8	1 1/4	455.9	27.8	51.5	113.4	2	8	16	3, #2 AWG
	OC-2626-C	28.01.2626.C	38.1	1 1/2	488.7	29.8	57.0	125.5	2	8	16	3, #2 AWG
	OC-2627-C	28.01.2627.C	50.8	2	1087.3	66.3	104.5	230.0	1	4	9	3, #2/0

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

1.6 - CAJA OVAL. CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 277

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Volumen / Volume		Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. / Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm^3	cu. in	kg	Lb				
OLL 	OLL-2987-C	28.01.2987.C	12.7	1/2	65.5	4.0	10.9	24.0	10	40	52	3, #8 AWG
	OLL-0089-C	28.01.0089.C	19.0	3/4	111.3	6.8	17.3	38.2	5	40	24	3, #6 AWG
	OLL-0094-C	28.01.0094.C	25.4	1	185.0	11.3	22.5	49.6	5	20	40	3, #4 AWG
	OLL-0099-C	28.01.0099.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	49.9	110.1	2	8	15	3, #2 AWG
	OLL-0079-C	28.01.0079.C	38.1	1 1/2	537.2	32.8	57.4	126.6	2	8	15	3, #1/0
	OLL-0323-C	28.01.0323.C	50.8	2	1208.8	73.8	122.3	269.7	1	4	6	3, #4/0
	OLL-0324-C	28.01.0324.C	63.5 S	2 1/2 S	1610.1	98.3	184.4	406.7	1	3	4	3, #4/0
	OLL-0303-C	28.01.0303.C	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9	325.5	716.1	1	-	1	3, #300 MCM
	OLL-0325-C	28.01.0325.C	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	230.4	508.1	1	3	4	3, #4/0
	OLL-0304-C	28.01.0304.C	76.2 L	3 L	2866.5	174.9	285.5	628.1	1	-	1	3, #250 MCM
OLR 	OLR-2988-C	28.01.2988.C	12.7	1/2	65.5	4.0	10.9	24.0	10	40	52	3, #8 AWG
	OLR-0090-C	28.01.0090.C	19.0	3/4	119.5	7.3	16.8	37.1	5	40	24	3, #6 AWG
	OLR-0095-C	28.01.0095.C	25.4	1	185.0	11.3	23.0	50.7	5	20	40	3, #4 AWG
	OLR-0100-C	28.01.0100.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	52.4	115.6	2	8	15	3, #2 AWG
	OLR-0080-C	28.01.0080.C	38.1	1 1/2	540.5	33.0	56.9	125.5	2	8	15	3, #1/0
	OLR-0320-C	28.01.0320.C	50.8	2	1203.9	73.5	124.8	275.2	1	4	6	3, #4/0
	OLR-0321-C	28.01.0321.C	63.5 S	2 1/2 S	1577.3	96.3	188.9	416.6	1	3	4	3, #4/0
	OLR-0299-C	28.01.0299.C	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9	319.0	701.8	1	-	1	3, #300 MCM
	OLR-0322-C	28.01.0322.C	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	230.4	508.1	1	3	4	3, #4/0
	OLR-0300-C	28.01.0300.C	76.2 L	3 L	2866.5	174.9	280.0	616.0	1	-	1	3, #250 MCM

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1 Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

1.6 - CAJA OVAL. CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 277

TAPA

- Lámina de aluminio troquelada.
- Tornillos galvanizados incluidos

COVER

- Sheet aluminum.
- Galvanized screws included.

LISTED 1M70

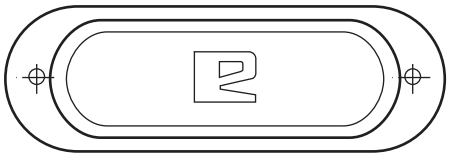

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
	TO-2991	28.02.2991	12.7	1/2	1.7	.067	1.8	3.9	10	60	600	1500
	TO-0356	28.02.0356	19.0	3/4	1.7	.067	2.0	4.4	10	60	600	1500
	TO-0357	28.02.0357	25.4	1	1.7	.067	2.7	5.9	10	40	400	1000
	TO-0363	28.02.0363	31.8	1 1/4	1.7	.067	5.0	11.0	10	20	200	500
	TO-0363	28.02.0363	38.1	1 1/2	1.7	.067	5.0	11.0	10	20	200	500
	TO-0373	28.02.0373	50.8	2	1.7	.067	8.5	18.7	10	40	160	300
	TO-0374	28.02.0374	63.5 S	2 1/2 S	1.7	.067	10.6	23.3	5	25	100	200
	TO-0388	28.02.0388	63.5 L	2 1/2 L	2.3	.090	20.8	45.8	5	35		
	TO-0374	28.02.0374	76.2 S	3 S	1.7	.067	10.6	23.3	5	25	100	200
	TO-0388	28.02.0388	76.2 L	3 L	2.3	.090	20.8	45.8	5	35		

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1 Expediente/File No. E135600

EMPAQUE

- Material: Neopreno y Accopac.

GASKET

- Material: Neoprene and Accopac.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
 NEOPRENO 1.6 NEOPRENE 1/16	EO-3010	28.05.3010	12.7	1/2	1.6	1/16	1.0	2.2	100			
	EO-0372	28.05.0372	19.0	3/4	1.6	1/16	1.1	2.4	100			
	EO-0365	28.05.0365	25.4	1	1.6	1/16	1.4	3.1	100			
	EO-0370	28.05.0370	31.8	1 1/4	1.6	1/16	2.6	5.7	50			
	EO-0370	28.05.0370	38.1	1 1/2	1.6	1/16	2.6	5.7	50			
	EO-0366	28.05.0366	50.8	2	1.6	1/16	4.7	10.3	25			
	EO-0367	28.05.0367	63.5 S	2 1/2 S	1.6	1/16	5.2	11.4	10			
	EO-0431	28.05.0431	63.5 L	2 1/2 L	1.6	1/16	8.3	18.3	10			
	EO-0367	28.05.0367	76.2 S	3 S	1.6	1/16	5.2	11.4	10			
	EO-0431	28.05.0431	76.2 L	3 L	1.6	1/16	8.3	18.3	10			

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

1.6 - CAJA OVAL. CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA
007 - RW - 277

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size mm	Medida nominal Hub size inch	Espesor Thickness mm	Espesor Thickness inch	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. kg	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Lb	Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
 NEOPRENO 0.8 NEOPRENE 1/32	EO-3011	28.07.3011	12.7	1/2	0.8	1/32	0.3	0.7	100			
	EO-0528	28.07.0528	19.0	3/4	0.8	1/32	0.4	0.9	100			
	EO-0529	28.07.0529	25.4	1	0.8	1/32	0.5	1.1	100			
	EO-0530	28.07.0530	31.8	1 1/4	0.8	1/32	1.0	2.2	50			
	EO-0530	28.07.0530	38.1	1 1/2	0.8	1/32	1.0	2.2	50			
	EO-0531	28.07.0531	50.8	2	0.8	1/32	1.9	4.2	25			
	EO-0532	28.07.0532	63.5 S	2 1/2 S	0.8	1/32	2.0	4.4	10			
	EO-0533	28.07.0533	63.5 L	2 1/2 L	0.8	1/32	3.1	6.9	10			
	EO-0532	28.07.0532	76.2 S	3 S	0.8	1/32	2.0	4.4	10			
	EO-0533	28.07.0533	76.2 L	3 L	0.8	1/32	3.1	6.9	10			
 ACCOPAC 0.8 ACCOPAC 1/32	EOA-3012	28.06.3012	12.7	1/2	0.8	1/32	0.2	0.4	100			
	EOA-0520	28.06.0520	19.0	3/4	0.8	1/32	0.2	0.4	100			
	EOA-0521	28.06.0521	25.4	1	0.8	1/32	0.3	0.6	100			
	EOA-0522	28.06.0522	31.8	1 1/4	0.8	1/32	0.6	1.3	50			
	EOA-0522	28.06.0522	38.1	1 1/2	0.8	1/32	0.6	1.3	50			
	EOA-0523	28.06.0523	50.8	2	0.8	1/32	1.0	2.2	25			
	EOA-0524	28.06.0524	63.5 S	2 1/2 S	0.8	1/32	1.2	2.6	10			
	EOA-0525	28.06.0525	63.5 L	2 1/2 L	0.8	1/32	1.7	3.7	10			
	EOA-0524	28.06.0524	76.2 S	3 S	0.8	1/32	1.2	2.6	10			
	EOA-0525	28.06.0525	76.2 L	3 L	0.8	1/32	1.7	3.7	10			

TORNILLOS CAUTIVOS DE ACERO INOXIDABLE (Opcional) / **CAPTIVE STAINLESS STEEL SCREWS** (Optional)
Se surten en bolsa aparte — Supplyed separately

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Codigo / Code	Medida / Size	Largo / Length mm	Largo / Length inch
 TORNILLO INOXIDABLE STAINLESS STEEL SCREW	52.05.0176.IX	TOR. # 8 - 32 NC	9.52	3/8
	52.05.0216.IX	TOR. # 12 - 24 NC	9.52	3/8
	52.05.0053.IX	TOR. 6.35 - 24 NC	12.7	1/2

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

RAWELT®

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ **:**

Pedido No./Purchase order ❑ **:** _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

1.6 - SERIE OVAL. ROSCADA CON TAPA/THREADED WITH COVER						TAPA/COVER	EMPAQUE/GASKET		
Cantidad piezas Std. Pkg Pzas. / Código xxxx	 LB	 OT	 OC	 LL	 LR	 TO	 Neopreno Neoprene 1/16	 Neopreno Neoprene 1/32	 Accopac 1/32
	Código: 28.01.XXXX.C					28.02	28.05.	28.07.	28.06.
12.7 1/2	46 2986.C	42 2990.C	63 2989.C	52 2987.C	52 2988.C	10 2991	100 3010	100 3011	100 3012
19.0 3/4	30 0088.C	20 0087.C	36 0330.C	24 0089.C	24 0090.C	10 0356	100 0372	100 0528	100 0520
25.4 1	40 0093.C	32 0092.C	46 0331.C	40 0094.C	40 0095.C	10 0357	100 0365	100 0529	100 0521
31.8 1 1/4	15 0098.C	15 0097.C	16 2625.C	15 0099.C	15 0100.C	10 0363	50 0370	50 0530	50 0522
38.1 1 1/2	15 0078.C	15 0077.C	16 2626.C	15 0079.C	15 0080.C	10 0363	50 0370	50 0530	50 0522
50.8 2	6 0306.C	6 0307.C	9 2627.C	6 0323.C	6 0320.C	10 0373	25 0366	25 0531	25 0523
63.5 S * 2 1/2 S *	4 0308.C	4 0309.C		4 0324.C	4 0321.C	5 0374	10 0367	10 0532	10 0524
63.5 L ** 2 1/2 L **	1 0297.C	1 0301.C		1 0303.C	1 0299.C	5 0388	10 0431	10 0533	10 0525
76.2 S * 3 S *	4 0310.C	4 0311.C		4 0325.C	4 0322.C	5 0374	10 0367	10 0532	10 0524
76.2 L ** 3 L **	1 0298.C	1 0302.C		1 0304.C	1 0300.C	5 0388	10 0431	10 0533	10 0525

❑ Expediente ❑ Control ❑ Embarques ❑ Almacén ❑ Producción

*** S:** Corto/Short **** L:** Largo/Large

- **Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.**
- **Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.**

Ing. de Ventas **Cliente**