

**20.2 - CONECTOR CONDUIT. SERIE CC - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

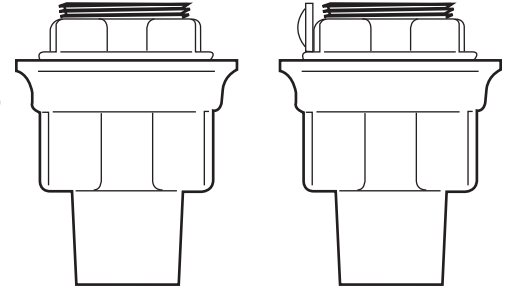
Hoja: 1 / 1
Page:

**20.2 - CONDUIT CONNECTOR. CC - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 351

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas para un sellado hermético.
- Cumple especificaciones de:
UL -514B **Class I Div 2**
NEMA FB-1 **Class II Div 1 y 2**
F 406 D
- Aplicaciones: Para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
- Roscas hembras NPT, roscas macho NPSM
- Adecuado para áreas peligrosas.
- Con opción de tornillo a tierra
- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.
- Compliances:
UL -514B **Class I Div 2**
NEMA FB-1 **Class II Div 1 and 2**
F 406 D
- Applications: To connect conduit runs to metallic boxes and cabinets without threads, obtaining a firm and secure sealing
- NPT female threads, NPSM male threads
- Suitable for hazardous locations
- With option of grounding screw



CC-PC

CCG-PC

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

| Catálogo Catalog | Código Code | Medida Nominal Size | | Diámetro exterior Outside diameter | | Longitud Length | | Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. | | Unit Ctn. Pzas. Pcs. | Ship Ctn. Pzas. Pcs. | Std. Pkg. Pzas. Pcs. |
|-----------------------------|----------------|------------------------|-------|---------------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lb | | | |
| Sin tierra - Without ground | | | | | | | | | | | | |
| CC-13-PC | 12.47.4024.PC | 12.7 | 1/2 | 50 | 1.96 | 74 | 2.91 | | | | | |
| CC-19-PC | 12.47.4025.PC | 19.0 | 3/4 | 56 | 2.20 | 78 | 3.07 | | | | | |
| CC-25-PC | 12.47.4026.PC | 25.4 | 1 | 63 | 2.48 | 83 | 3.26 | | | | | |
| CC-32-PC | 12.47.4027.PC | 31.8 | 1 1/4 | 81 | 3.19 | 100 | 3.93 | | | | | |
| CC-38-PC | 12.47.4028.PC | 38.1 | 1 1/2 | 87 | 3.42 | 105 | 4.14 | | | | | |
| CC-51-PC | 12.47.4029.PC | 50.8 | 2 | 94 | 3.70 | 135 | 5.31 | | | | | |
| CC-63-PC | 12.47.4030.PC | 63.5 | 2 1/2 | 119 | 4.68 | 160 | 6.30 | | | | | |
| CC-76-PC | 12.47.4031.PC | 76.2 | 3 | 132 | 5.19 | 172 | 6.77 | | | | | |
| CC-101-PC | 12.47.4032.PC | 101.6 | 4 | 157 | 6.18 | 197 | 7.75 | | | | | |

| Catálogo Catalog | Código Code | Medida Nominal Size | | Diámetro exterior Outside diameter | | Longitud Length | | Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. | | Unit Ctn. Pzas. Pcs. | Ship Ctn. Pzas. Pcs. | Std. Pkg. Pzas. Pcs. |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------|---------------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lb | | | |
| Con tierra - With ground | | | | | | | | | | | | |
| CCG-13-PC | 12.47.5115.PC | 12.7 | 1/2 | 50 | 1.96 | 74 | 2.91 | | | | | |
| CCG-19-PC | 12.47.5116.PC | 19.0 | 3/4 | 56 | 2.20 | 78 | 3.07 | | | | | |
| CCG-25-PC | 12.47.5117.PC | 25.4 | 1 | 63 | 2.48 | 83 | 3.26 | | | | | |
| CCG-32-PC | 12.47.5118.PC | 31.8 | 1 1/4 | 81 | 3.19 | 100 | 3.93 | | | | | |
| CCG-38-PC | 12.47.5119.PC | 38.1 | 1 1/2 | 87 | 3.42 | 105 | 4.14 | | | | | |
| CCG-51-PC | 12.47.5120.PC | 50.8 | 2 | 94 | 3.70 | 135 | 5.31 | | | | | |
| CCG-63-PC | 12.47.5121.PC | 63.5 | 2 1/2 | 119 | 4.68 | 160 | 6.30 | | | | | |
| CCG-76-PC | 12.47.5122.PC | 76.2 | 3 | 132 | 5.19 | 172 | 6.77 | | | | | |
| CCG-102-PC | 12.47.5123.PC | 101.6 | 4 | 157 | 6.18 | 197 | 7.75 | | | | | |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA^{COAT}

Cotización/Quotation Plazo de embarque* / Shipment exw* :

Pedido No./Purchase order :

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip. Lugar/City/Country:



Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión x Cobrar Pagado Paquete

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

20.2 - CONECTOR CONDUIT. SERIE CC - PC
 CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.
20.2 - CONNECTOR CONDUIT. CC - PC SERIES
 PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

| Figura Figure | Código Code | Medida nominal Hub size | | Unit. Ctn. Pzas. Pcs. | Ship. Ctn. Pzas. Pcs. | Std. Pkg. Pzas. Pcs. | Cantidad Qty. |
|--|----------------|----------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | mm | inch | | | | |
|  Sin tierra - Without ground | 12.47.4024.PC | 12.7 | 1/2 | | | | |
| | 12.47.4025.PC | 19.0 | 3/4 | | | | |
| | 12.47.4026.PC | 25.4 | 1 | | | | |
| | 12.47.4027.PC | 31.8 | 1 1/4 | | | | |
| | 12.47.4028.PC | 38.1 | 1 1/2 | | | | |
| | 12.47.4029.PC | 50.8 | 2 | | | | |
| | 12.47.4030.PC | 63.5 | 2 1/2 | | | | |
| | 12.47.4031.PC | 76.2 | 3 | | | | |
| | 12.47.4032.PC | 101.6 | 4 | | | | |
| Figura Figure | Código Code | Medida nominal Hub size | | Unit. Ctn. Pzas. Pcs. | Ship. Ctn. Pzas. Pcs. | Std. Pkg. Pzas. Pcs. | Cantidad Qty. |
| | | mm | inch | | | | |
|  Con tierra - With ground | 12.47.5115.PC | 12.7 | 1/2 | | | | |
| | 12.47.5116.PC | 19.0 | 3/4 | | | | |
| | 12.47.5117.PC | 25.4 | 1 | | | | |
| | 12.47.5118.PC | 31.8 | 1 1/4 | | | | |
| | 12.47.5119.PC | 38.1 | 1 1/2 | | | | |
| | 12.47.5120.PC | 50.8 | 2 | | | | |
| | 12.47.5121.PC | 63.5 | 2 1/2 | | | | |
| | 12.47.5122.PC | 76.2 | 3 | | | | |
| | 12.47.5123.PC | 101.6 | 4 | | | | |

Expediente
 Control
 Embarques
 Almacén
 Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.