

Luminaria

RAWELT®

A prueba de intemperie
Cerradas y Selladas



RAWELT
PURPURA COAT

- Luminarias V 100 con recubrimiento exterior de **PVC** y recubrimiento interior de **URETANO**.
- Este recubrimiento es la protección más efectiva en ambientes altamente corrosivos.

Weatherproof Lighting Fixtures
Enclosed and Gasketed.

UL LISTED C **UL**
LUMINAIRE
E 238903

• La serie completa de la luminaria a prueba de intemperie RAWELT es para uso industrial, hermética a prueba de vapores no-explosivos, polvos no combustibles, humos corrosivos, agua y humedad para protección del portalámparas, lámpara y cableado.

• De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizada en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales y de desechos, áreas de procesamiento de alimentos, etc.

Material:

- Aluminio inyectado a presión.
- Vaso de cristal resistente al choque térmico y vaso de policarbonato.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Empaque: Silicón.
- Portalámparas: Porcelana con cables de 200°C. Base media.

• Usar conductor de 125°C mínimo en soporte a techo y suspendido, y conductor de 60°C en soporte de pared.

• Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada.

• Se surten con vaso de cristal claro resistente a choque térmico
Opcional: Vaso de policarbonato.

• Temperatura de trabajo de cristal -22°C (-8°F) hasta 230°C (450°F) sin choque térmico.

• Para ordenar el vaso de color, añadir al código el siguiente sufijo:
R = rojo, **V** = verde, **AZ** = azul, **AM** = ambar.

• Se surten sin foco.

• Se recomienda con empaques de silicón (para uso NEMA 4,4X), vaso resistente al calor y silicón en tapones.

• Para uso en áreas húmedas y mojadas cuando se tenga la base hacia abajo con vaso resistente al calor.

• Las lámparas a prueba de intemperie no son para uso en áreas peligrosas.

• No para uso residencial si el cable es mayor de 90°C.

• The complete series of weatherproof lighting fixtures RAWELT, are for industrial use, to protect from non-explosive vapors, non combustible dusts, corrosive fumes, water and humidity for protection of lamp socket and wiring.

• Modern and heavy duty design, it can be used in interior or exterior of industrial plants, tunnels, bridges, security areas, freezers, water and waste processing plants, food processing areas, etc.

Material:

- Diecast aluminum.
- Thermal shock resistant glass globe, and polycarbonate globe.
- Stainless steel screws.
- Gasket: Silicone.
- Socket: Porcelain with 200°C wire. Medium base.

• Supply conductor rated 125°C minimum in ceiling and pendant mount, and conductor rated 60°C in wall mount.

• Finish: Electrostatic powder epoxy/polyester coating.

• Shipped with clear glass globe thermal shock resistant.
Optional: Polycarbonate globe.

• Glass working temperature from -22°C (-8°F) up to 230°C (450°F) without thermal shock.

• To order a colored glass globe, add the following suffix to code number:
R = red, **V** = green, **AZ** = blue, **AM** = amber.

• Shipped without light bulb.

• Recommended silicone gasket for NEMA 4,4X use, with heat resistant glass globe and silicone sealing compound in plugs.

• Suitable for wet and damp locations when downlight only with heat resistant glass globe.

• Weatherproof fixtures are not for use in hazardous locations.

• Not for use in dwellings when supply wire exceed 90°C.

**Cumple con /
Compliances:**

UL 1598
CSA C22.2 No. 250
NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-627-ANCE-2009
NMX-J-529-ANCE-2012



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
torreon@rawelt.com.mx



www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

Serie V 100 Sección 13.1 | **RW18**

24-04

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.

CERRADAS Y SELLADAS.

CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

Hoja: 1 / 4
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF FIXTURE.

ENCLOSED AND GASKETED. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

007 - RW -338

- La serie completa de la luminaria a prueba de intemperie **RAWELT** es para uso industrial, hermética a prueba de vapores no-explosivos, polvos no combustibles, humos corrosivos, agua y humedad.
- De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizada en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales y de desechos, áreas de procesamiento de alimentos, etc.



Cumple con:
UL 1598
CSA C22.2 No. 250
NEMA BI-50006-2024
NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-627-ANCE-2009
NMX-J-529-ANCE-2012

- Para uso en áreas mojadas ó húmedas cuando se tenga la luminaria hacia abajo con vaso resistente al choque térmico.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Material:
 - Aluminio inyectado a presión.
 - Vaso de cristal resistente al choque térmico y vaso de policarbonato.
 - Tornillos de acero inoxidable.
 - Empaque: Silicón.
 - Portalámparas: Porcelana y cables 200°C. Base Media.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Se surten con vaso de cristal claro resistente a choque térmico.
- Para ordenar el vaso de color, añadir al código el siguiente sufijo:
R = rojo, **V** = verde, **AZ** = azul, **AM** = ámbar.
- Se surten sin foco.
- Usar conductor de 125 °C mínimo en soporte a techo suspendido, conductor de 60°C en soporte a pared.
- Temperatura de trabajo del cristal -22 °C hasta +230 °C sin choque térmico.
- No para uso residencial. Si el cable de alimentación es mayor de 90 °C.
- Las luminarias a prueba de intemperie no son para uso en áreas peligrosas.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano púrpura: 2 mils mínimo.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Longitud máxima de foco con adaptador corto: 135 mm
- Longitud máxima de foco con adaptador largo: 160 mm
- Se recomienda con empaques de silicón. Para uso NEMA 4,4X IP65 y cinta de teflón en tapones.
- Carcasa conectada a tierra.
- Sellada de fábrica: Refiérase al instructivo de instalación para requerimientos de sellado externo.
- Roscas NPT asegurando continuidad a tierra.
- Características de vaso policarbonato.**
Transparente como el cristal. Alta transmisión luminica.
- Alta resistencia al calor.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Clasificación de flamabilidad superior a UL 94 V-0/1.2 mm ó
- UL 94 -5VA/3.0 mm 2600F1, 94HB, F1
- Alta resistencia física contra impacto, rayado o abrasión.
- Estabilidad y exactitud dimensional.
- Resistencia dieléctrica 32-35 kv/mm (1 mm de espesor de pared).
- Conserva sus propiedades físicas y químicas en un rango de temperatura de entre -40°C hasta 120°C.

- The complete series of weatherproof lighting fixtures **RAWELT**, is for industrial use to protect from non-explosive vapor non-combustible dusts, corrosive fumes, water and humidity. To protect socket, lamp and wiring.
- Modern and heavy duty design, it can be used in the interior or exterior of industrial plants, tunnels, bridges, security areas, freezers, water and waste processing plants, food processing areas, etc.
- For use indoors and outdoors.
- Material:
 - Diecast aluminum.
 - Thermal shock resistant glass globe and polycarbonate globe.
 - Stainless steel screws.
 - Gasket: Silicone.
 - Socket: Porcelain and 200°C wire. Medium base.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Shipped with clear glass globe thermal shock resistant.
- To order a colored glass globe, add the following suffix to the code number: **R** = red, **V** = green, **AZ** = blue, **AM** = amber.
- Shipped without light bulb.
- Supply conductor rated 125 °C minimum in ceiling and pendant mount and 60 °C in wall mount.
- Glass working temperature -22 °C up to +230 °C without thermal shock.
- Not for use in dwellings. When supply wire exceed 90 °C.
- Weatherproof fixtures are not for use in hazardous locations.
- Suitable for wet and damp locations when downlight only thermal shock resistant glass globe.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- Purple Urethane: 2 mils minimum.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings
- Maximum length lamp with short coupling: 135 mm
- Maximum length lamp with long coupling: 160 mm
- Recommended with silicon gasket for NEMA 4,4X IP65 and PTFE tape in plugs.
- Grounded Housing.
- Factory sealed: Refer to installations instructions for external seal requirements.
- NPT threaded to ensure ground continuity
- Characteristics of Polycarbonate globe.**
Clear and transparent, like glass.
- High heat resistance.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Flamability classification up to UL 94 V-0/1.2 mm or UL 94 -5VA/3.0 mm 2600F1, 94HB, F1
- High physical toughness against impacts and scratching.
- Dimensional accuracy and stability.
- Dielectric strength 32-35 kv/mm (1 mm wall thickness).
- Keeps its physical and chemical properties in a range of -40 °C up to 120 °C.

Compliances:

UL 1598

CSA C22.2 No. 250
NEMA BI-50006-2024
NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-627-ANCE-2009
NMX-J-529-ANCE-2012

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a pared, y portalámpara.	1	VAP-01-PC	SHORT	27.14.3757.PC			72	159	1	4
	With wall mount and socket.	2	VALP-01-PC	LONG	27.14.3758.PC			91	200	1	4
	Con soporte de montaje a pared, portalámpara y vaso de cristal.	3	VAPC-01-PC	SHORT	27.14.3759.PC			141	310	1	3
	With wall mount, socket, and glass globe.	4	VALPC-01-PC	LONG	27.14.3760.PC			160	352	1	3
	Con soporte de montaje a pared, portalámpara, vaso de cristal y guarda	5	VAPCG-01-PC	SHORT	27.14.3958.PC			141	310	1	3
	With wall mount, socket, glass globe and cast guard.	6	VALPCG-01-PC	LONG	27.14.3959.PC			160	352	1	3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.**RAWELT**® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.

CERRADAS Y SELLADAS.

CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF FIXTURE.






ENCLOSED AND GASKETED. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Hoja: 2 / 4
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-338

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	7	VAPX-11-PC	SHORT	27.14.3761.PC	12.7	1 / 2	103	227	1	4
		8	VAPX-21-PC	SHORT	27.14.3762.PC	19.0	3 / 4	99	218	1	4
		9	VALPX-11-PC	LONG	27.14.3763.PC	12.7	1 / 2	123	271	1	4
		10	VALPX-21-PC	LONG	27.14.3764.PC	19.0	3 / 4	118	260	1	4
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal y 4 tapones With wall mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	11	VAPXC-11-PC	SHORT	27.14.3765.PC	12.7	1 / 2	172	378	1	3
		12	VAPXC-21-PC	SHORT	27.14.3620.PC	19.0	3 / 4	168	369	1	3
		13	VALPXC-11-PC	LONG	27.14.3766.PC	12.7	1 / 2	192	422	1	3
		14	VALPXC-21-PC	LONG	27.14.3767.PC	19.0	3 / 4	187	412	1	3
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal, 4 tapones y guarda With wall mount, CVX box, socket, glass globe, 4 close-up plugs and cast guard	15	VAPXCG-11-PC	SHORT	27.14.3960.PC	12.7	1 / 2	172	378	1	3
		16	VAPXCG-21-PC	SHORT	27.14.3961.PC	19.0	3 / 4	168	369	1	3
		17	VALPXCG-11-PC	LONG	27.14.3962.PC	12.7	1 / 2	192	422	1	3
		18	VALPXCG-21-PC	LONG	27.14.3963.PC	19.0	3 / 4	187	412	1	3
	Con soporte de montaje a techo y portalámpara. With ceiling mount and socket.	19	VAT-01-PC	SHORT	27.14.3768.PC			61	135	1	8
		20	VALT-01-PC	LONG	27.14.3769.PC			81	178	1	8
	Con soporte de montaje a techo, portalámpara y vaso de cristal. With ceiling mount, socket, and glass globe.	21	VATC-01-PC	SHORT	27.14.3770.PC			130	287	1	4
		22	VALTC-01-PC	LONG	27.14.3771.PC			150	330	1	4
	Con soporte de montaje a techo, portalámpara, vaso de cristal y guarda. With ceiling mount, socket, glass globe and cast guard.	23	VATCG-01-PC	SHORT	27.14.3964.PC			130	287	1	4
		24	VALTCG-01-PC	LONG	27.14.3965.PC			150	330	1	4
	Con soporte de montaje suspendido y portalámpara. With pendant mount and socket.	25	VAS-11-PC	SHORT	27.14.3772.PC	12.7	1 / 2	54	119	1	8
		26	VAS-21-PC	SHORT	27.14.3773.PC	19.0	3 / 4	54	119	1	8
	Con soporte de montaje suspendido, portalámpara y vaso de cristal. With pendant mount, socket, and glass globe.	27	VASC-11-PC	SHORT	27.14.3774.PC	12.7	1 / 2	123	271	1	4
		28	VASC-21-PC	SHORT	27.14.3775.PC	19.0	3 / 4	123	271	1	4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo **REVUELTA**

06 - I - 2025

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.

CERRADAS Y SELLADAS.

CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

Hoja: 3 / 4
Page:









FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF FIXTURE.

ENCLOSED AND GASKETED. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

007 - RW -338

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm.	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje suspendido, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	29	VASCG-11-PC	SHORT	27.14.3966.PC	12.7	1 / 2	123	271	1	4
	With pendant mount, socket, glass globe and cast guard.	30	VASCG-21-PC	SHORT	27.14.3967.PC	19.0	3 / 4	123	271	1	4
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara y 4 tapones.	31	VAX-11-PC	SHORT	27.14.3776.PC	12.7	1 / 2	75	165	1	8
		32	VAX-21-PC	SHORT	27.14.3777.PC	19.0	3 / 4	70	154	1	8
	With ceiling mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	33	VALX-11-PC	LONG	27.14.3778.PC	12.7	1 / 2	94	207	1	8
		34	VALX-21-PC	LONG	27.14.3779.PC	19.0	3 / 4	90	198	1	8
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal y 4 tapones.	35	VAXC-11-PC	SHORT	27.14.3780.PC	12.7	1 / 2	144	317	1	4
		36	VAXC-21-PC	SHORT	27.14.3499.PC	19.0	3 / 4	139	307	1	4
	With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	37	VALXC-11-PC	LONG	27.14.3781.PC	12.7	1 / 2	163	359	1	4
		38	VALXC-21-PC	LONG	27.14.3782.PC	19.0	3 / 4	159	350	1	4
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal, 4 tapones y guarda.	39	VAXCG-11-PC	SHORT	27.14.3968.PC	12.7	1 / 2	144	317	1	4
		40	VAXCG-21-PC	SHORT	27.14.3969.PC	19.0	3 / 4	139	307	1	4
	With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe, 4 close-up plugs and cast guard	41	VALXCG-11-PC	LONG	27.14.3970.PC	12.7	1 / 2	163	359	1	4
		42	VALXCG-21-PC	LONG	27.14.3971.PC	19.0	3 / 4	159	350	1	4
	Con soporte de montaje a pared, portalámparas y vaso policarbonato.	1	VAPP-01-PC	SHORT	27.14.3783.PC			108	238	1	3
	With wall mount, socket, and polycarbonate globe.	2	VALPP-01-PC	LONG	27.14.3784.PC			127	280	1	3
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámparas, vaso policarbonato y 4 tapones.	3	VAPXP-11-PC	SHORT	27.14.3785.PC	12.7	1 / 2	139	307	1	3
		4	VAPXP-21-PC	SHORT	27.14.3786.PC	19.0	3 / 4	135	297	1	3
	With wall mount, CVX box, socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	5	VALXP-11-PC	LONG	27.14.3787.PC	12.7	1 / 2	159	350	1	3
		6	VALXP-21-PC	LONG	27.14.3788.PC	19.0	3 / 4	155	340	1	3
	Con soporte de montaje a techo, portalámparas y vaso policarbonato.	7	VATP-01-PC	SHORT	27.14.3789.PC			97	214	1	4
	With ceiling mount, socket and polycarbonate globe.	8	VALTP-01-PC	LONG	27.14.3790.PC			117	257	1	4
	Con soporte de montaje suspendido, portalámparas y vaso policarbonato.	9	VASP-11-PC	SHORT	27.14.3791.PC	12.7	1 / 2	90	198	1	4
	With pendant mount, socket and polycarbonate globe.	10	VASP-21-PC	SHORT	27.14.3792.PC	19.0	3 / 4	90	198	1	4
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámparas vaso policarbonato y 4 tapones.	11	VAXP-11-PC	SHORT	27.14.3793.PC	12.7	1 / 2	111	244	1	4
		12	VAXP-21-PC	SHORT	27.14.3794.PC	19.0	3 / 4	106	234	1	4
	With ceiling mount, CVX box, socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	13	VALXP-11-PC	LONG	27.14.3795.PC	12.7	1 / 2	130	287	1	4
		14	VALXP-21-PC	LONG	27.14.3796.PC	19.0	3 / 4	126	277	1	4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.
RAWELT® INYECTADOS
 Una División del Grupo **REVUELTA**

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.

CERRADAS Y SELLADAS.

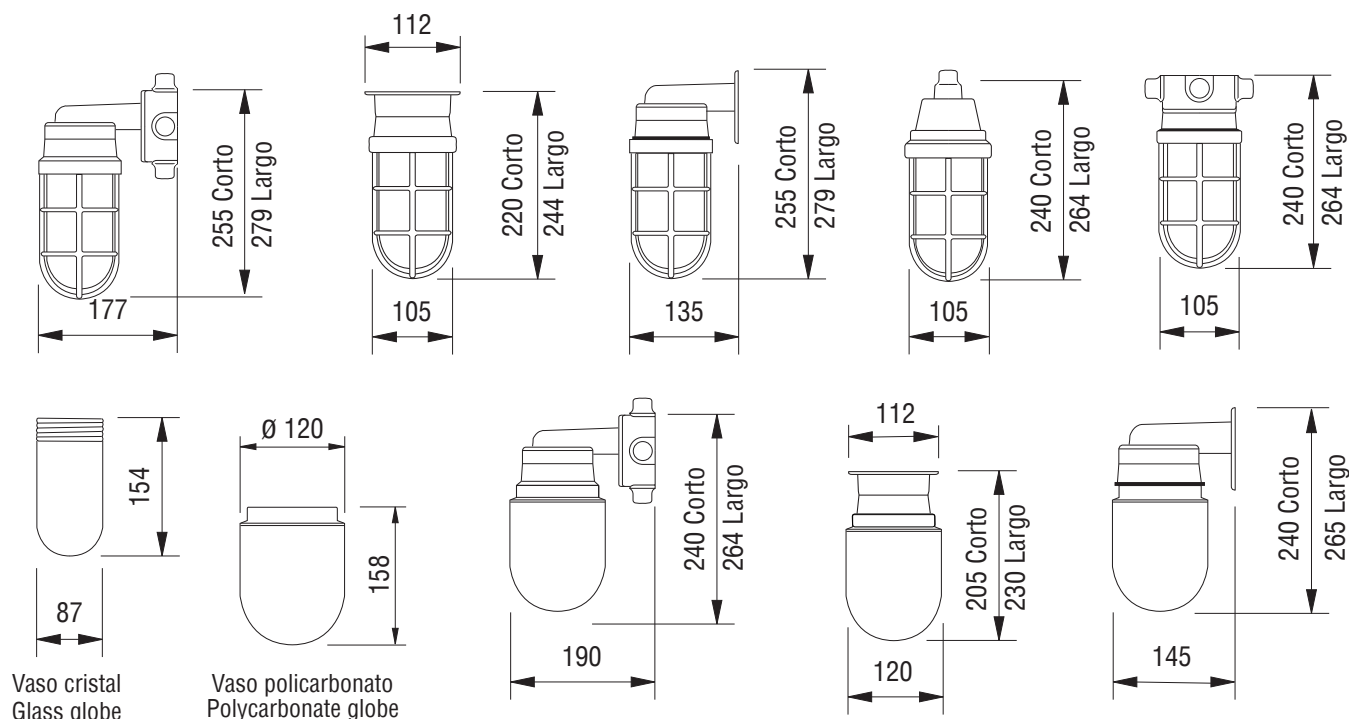
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF FIXTURE.

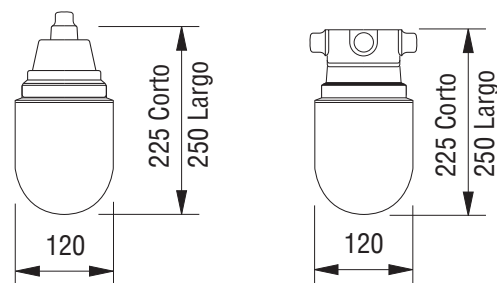
ENCLOSED AND GASKETED. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Hoja: 4 / 4
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 338

★ Medidas en milímetros

**LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE**

Marca: RAWELT

Modelo: V 100

Para Uso Interior y exterior

Fuente de Luz: Instale Lámpara de LED Autobalastada 20 W MAX

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

127 V 50 / 60 Hz 0,166 A

Consumo de Energía: 0,104 kWh

Contenido: 1 pieza

NOM

País de Origen: México

Fabricado por: RAWELT, S.A. DE C.V.

VALLE DEL GUADIANA 656 PARQUE INDUSTRIAL
LAGUNERO 35070 GOMEZ PALACIO, DGO., MEXICOCertificaciones / Compliances: c  Expediente / File No. E238903

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.**RAWELT** ® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA** 

06 - I - 2025

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

**13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.	
						mm	inch					
1		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámparas y 4 tapones. With ceiling mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	31	Short	27.14.3776.PC	12.7	1/2	1	8			☐ Expediente ☐ Control ☐ Embarques
			32	Short	27.14.3777.PC	19.0	3/4	1	8			
			33	Long	27.14.3778.PC	12.7	1/2	1	8			
			34	Long	27.14.3779.PC	19.0	3/4	1	8			
2		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámparas, vaso de cristal y 4 tapones With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	35	Short	27.14.3780.PC	12.7	1/2	1	4			☐ Almacén ☐ Producción
			36	Short	27.14.3499.PC	19.0	3/4	1	4			
			37	Long	27.14.3781.PC	12.7	1/2	1	4			
			38	Long	27.14.3782.PC	19.0	3/4	1	4			
3		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal, 4 tapones y guarda. With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe, 4 close-up plugs and cast guard.	39	Short	27.14.3968.PC	12.7	1 / 2	1	4			☐
			40	Short	27.14.3969.PC	19.0	3 / 4	1	4			
			41	Long	27.14.3970.PC	12.7	1 / 2	1	4			
			42	Long	27.14.3971.PC	19.0	3 / 4	1	4			
4		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámparas, vaso policarbonato y 4 tapones With ceiling mount, CVX box, socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	11	Short	27.14.3793.PC	12.7	1/2	1	4			
			12	Short	27.14.3794.PC	19.0	3/4	1	4			
			13	Long	27.14.3795.PC	12.7	1/2	1	4			
			14	Long	27.14.3796.PC	19.0	3/4	1	4			

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____


Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

**13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**
**13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
						mm	inch				
1		Con soporte de montaje suspendido y portalamparas.	25	Short	27.14.3772.PC	12.7	1/2	1	8		
		With pendant mount and socket,	26	Short	27.14.3773.PC	19.0	3/4	1	8		
2		Con soporte de montaje suspendido, portalamparas y vaso de cristal.	27	Short	27.01.3774.PC	12.7	1/2	1	4		
		With pendant mount, socket and glass globe	28	Short	27.14.3775.PC	19.0	3/4	1	4		
3		Con soporte de montaje suspendido, portalampara, vaso de cristal y guarda.	29	Short	27.14.3966.PC	12.7	1 / 2	1	4		
		With pendant mount, socket, glass globe and cast guard.	30	Short	27.14.3967.PC	19.0	3 / 4	1	4		
4		Con soporte de montaje suspendido, portalamparas y vaso policarbonato.	9	Short	27.14.3791.PC	12.7	1/2	1	4		
		With pendant mount, socket, and polycarbonate globe.	10	Short	27.14.3792.PC	19.0	3/4	1	4		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐ :
Pedido No./Purchase order ☐ : _____ Our ref.: _____
Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____
Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____
Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____
Dirección/Address: _____
C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____
Consignar a/Ship to: _____
Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐
Cond. de Pago/Terms: _____
Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA. 13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.											
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
						mm	inch				
1		Con soporte de montaje a techo y portalamparas.	19	Short	27.14.3768.PC			1	8		
		With ceiling mount and socket	20	Long	27.14.3769.PC			1	8		
2		Con soporte de montaje a techo, portalamparas y vaso de cristal.	21	Short	27.14.3770.PC			1	4		
		With ceiling mount, socket and glass globe	22	Long	27.14.3771.PC			1	4		
3		Con soporte de montaje a techo, portalampara, vaso de cristal y guarda.	23	Short	27.14.3964.PC			1	4		
		With ceiling mount, socket, glass globe and cast guard.	24	Long	27.14.3965.PC			1	4		
4		Con soporte de montaje a techo, portalamparas y vaso polycarbonato.	7	Short	27.14.3789.PC			1	4		
		With ceiling mount, socket and polycarbonate globe.	8	Long	27.14.3790.PC			1	4		

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐:

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC:

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:





..... C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

..... Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.											
13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.											
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
						mm	inch				
1		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	7	Short	27.14.3761.PC	12.7	1/2	1	4		
			8	Short	27.14.3762.PC	19.0	3/4	1	4		
			9	Long	27.14.3763.PC	12.7	1/2	1	4		
			10	Long	27.14.3764.PC	19.0	3/4	1	4		
2		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	11	Short	27.14.3765.PC	12.7	1/2	1	3		
			12	Short	27.14.3620.PC	19.0	3/4	1	3		
			13	Long	27.14.3766.PC	12.7	1/2	1	3		
			14	Long	27.14.3767.PC	19.0	3/4	1	3		
3		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalampara, vaso de cristal, 4 tapones y guarda With wall mount, CVX box, socket, glass globe, 4 close-up plugs and cast guard	15	Short	27.14.3960.PC	12.7	1 / 2	1	3		
			16	Short	27.14.3961.PC	19.0	3 / 4	1	3		
			17	Long	27.14.3962.PC	12.7	1 / 2	1	3		
			18	Long	27.14.3963.PC	19.0	3 / 4	1	3		
4		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal policarbonato y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, polycarbonate globe, and 4 close-up plugs.	3	Short	27.14.3785.PC	12.7	1/2	1	3		
			4	Short	27.14.3786.PC	19.0	3/4	1	3		
			5	Long	27.14.3787.PC	12.7	1/2	1	3		
			6	Long	27.14.3788.PC	19.0	3/4	1	3		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque• / Shipment exw• ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____




_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.2 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA. 13.2 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE. WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.											
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
						mm	inch				
1		Con soporte de montaje a pared y portalámparas.	1	Short	27.14.3757.PC			1	4		
		With wall mount and socket.	2	Long	27.14.3758.PC			1	4		
2		Con soporte de montaje a pared, portalámparas y vaso de cristal.	3	Short	27.14.3759.PC			1	3		
		With wall mount, socket and glass globe	4	Long	27.14.3760.PC			1	3		
3		Con soporte de montaje a pared, portalámpara, vaso de cristal y guarda	5	Short	27.14.3958.PC			1	3		
		With wall mount, socket, glass globe and cast guard.	6	Long	27.14.3959.PC			1	3		
4		Con soporte de montaje a pared, portalámparas y vaso policarbonato.	1	Short	27.14.3783.PC			1	3		
		With wall mount, socket, and polycarbonate globe.	2	Long	27.14.3784.PC			1	3		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.