

Caja Redonda Uso Rudo

A prueba de intemperie.


RAWELT®



CSX



CVX

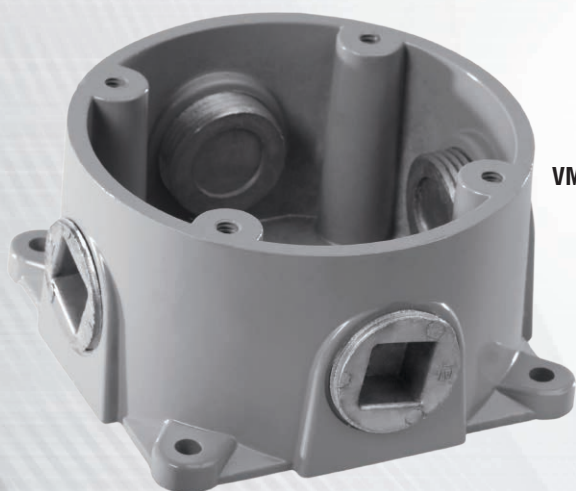

VMX



VMX



LISTED
1M70

Weatherproof heavy duty
Round outlet box.



CVX

- Material: Aluminio Inyectado a presión (diecast).
- Acabados: Pintura electrostática epoxica/poliéster polimerizada.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque y silicon en todas las aberturas y rosca de los tapones. NEMA 4,4 X.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, para asegurar la continuidad a tierra.
- Diametros de las cajas de 3 1/2", 4" y 4 1/2".
- Se surte con 5 bocas roscadas y 4 tapones en 1/2 (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), y 1" (25.4 mm).
- Tornillo de tierra incluido.
- Los agujeros roscados sin salida para los tornillos de la tapa evitan daños al cable durante la instalación y asegura la caja a prueba de agua.

APLICACIONES.

- Caja de conexiones de uso general.
- Caja de conexiones para accesorios colgantes.
- En instalaciones de tubo conduit RIGIDO e IMC. Permite fácil acceso para mantenimiento y aberturas para hacerse empalmes y derivaciones.

- Material: Diecast aluminum.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/poliéster coating.
- For wet location when gasketed cover are used and silicone sealing compound in all openings and in threaded plugs. NEMA 4,4X.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Boxes diameters in 3 1/2", 4" and 4 1/2".
- Furnished with 5 tapped holes and 4 threaded close-up plugs.
- Hub sizes: 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.4 mm).
- Green ground screw included.
- Tapped blind hole on cover prevent conductor damage during installation, provide water-tightness.

APPLICATIONS.

- Splice box for general purpose.
- Splice box for pendant fixtures..
- In installations of threaded RIGID and IMC conduit. Provide openings for making splice and taps. Allows access for maintenance.

**Cumple con /
Compliances:
UL 514 A
CAN/CSA-C22.2
No. 18-92**

TAPAS REDONDAS**TCSX****TSX****TVMX**

Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico



RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
torreon@rawelt.com.mx



www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

Sección 15.3 | **RW49**

24-03

**15.4 - CAJA REDONDA A PRUEBA DE INTEMPERIE. 89 (3 1/2). SERIE CVX.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**15.4 - WEATHERPROOF 3 1/2 (89) ROUND OUTLET BOX. CVX SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 1 / 1
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007 - RW - 280

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque. NEMA 4, 4X
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando continuidad a tierra.
- Se surte de 1 a 5 bocas roscadas.
- Medidas de bocas: 12.7 (1/2), 19.0 (3/4)
- Tornillo de tierra pasivado incluido.
- Los agujeros sin salida para los tornillos de la tapa evitan daños al cable durante la instalación y asegura la caja a prueba de agua.

APLICACIONES


- Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
NEMA BI-50006-2024

- Material: Diecast aluminum.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- For wet location when gasketed cover are used. NEMA 4, 4X
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Furnished: 1 up to 5 tapped holes
- Hub sizes: 1/2 (12.7), 3/4 (19.0)
- Green ground screw included.
- Blank cover screw holes prevent conductor damage during installation, provide water-tightness.

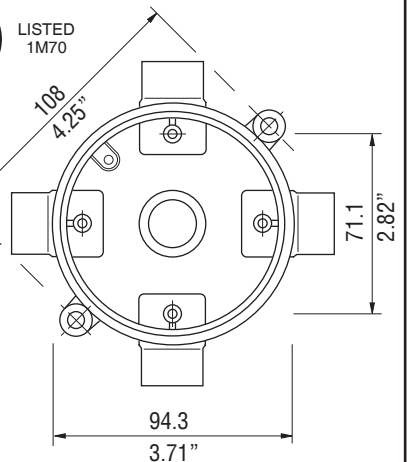

APPLICATIONS

- Provide openings for making splice and taps. Allows access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
NEMA BI-50006-2024



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Catálogo Catalog	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch	kg	lb				
	Caja redonda PVC CVX 89 (3 1/2) 5 Ø con 3 tapones.	CVX-10-PC	27.13.3329.PC	12.7	1/2	25.0	55.1				28
	PVC 3 1/2 (89) CVX round outlet box 5 Hubs with 3 close-up plugs.	CVX-20-PC	27.13.3330.PC	19.0	3/4	24.5	54.0				28
	Tapa redonda ciega PVC TVX 89 (3 1/2), con tornillos. PVC 3 1/2 (89) TVX round blank cover, with screws.	TVX-PC	27.13.3331.PC			4.5	9.9	1	50	150	
	Tapa redonda PVC TVX 89 (3 1/2) 1 Ø roscado, con tornillos.	TVX-10-PC	27.13.3332.PC	12.7	1/2	7.5	16.5	1			
	PVC 3 1/2 (89) TVX round one hub cover, with screws.	TVX-20-PC	27.13.3333.PC	19.0	3/4	7.0	15.4	1			
	Tapón roscado.	TA-0371-EX	01.09.2829.EX	12.7	1/2	1.0	2.2	25	200	2000	
	Close-up plug.	TA-0368-EX	01.09.2828.EX	19.0	3/4	1.3	2.9	25	100	1000	

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

06 - I - 2025

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐:

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:


C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

15.4 - SERIE CVX. CAJA REDONDA A PRUEBA DE INTEMPERIE 89 (3 1/2) CON RECUBRIMIENTO DE PVC.									☐
15.4 - CVX SERIE. WEATHERPROOF 3 1/2 (89) ROUND OUTLET BOX. WITH PVC COATING.									Expediente
Figura Figure	Código Code	Salida Hub size		Pqt. Unit	Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.	
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.		
	27.13.3329.PC	12.7	1/2				28		☐
	27.13.3330.PC	19.0	3/4				28		
	27.13.3331.PC				50	150			☐
	27.13.3332.PC	12.7	1/2						☐
	27.13.3333.PC	19.0	3/4						
	01.09.0371.EX	12.7	1/2	25	200	2000			☐
	01.09.0368.EX	19.0	3/4	25	100	1000			

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.