

Luminaria Industrial LH

RAWELT®

Para áreas ordinarias y peligrosas
Cerradas y Selladas



RAWELT
PURPURA[®] COAT

■ Luminarias LH con recubrimiento exterior de **PVC** y recubrimiento interior de **URETANO**.

Este recubrimiento es la protección más efectiva en ambientes altamente corrosivos.

LH Industrial Lighting Fixture

For ordinary and hazardous locations.
Enclosed and Gasketed.

- Las luminarias Serie LH, están diseñadas para usarse donde la humedad, polvo, suciedad, corrosión y vibración estén presentes y donde exista la posibilidad de agua, viento o nieve.
- Para instalación en ambientes ordinarias y en áreas peligrosas por presencia de vapores inflamables, polvos o gases combustibles como se definen en el NEC. (National Electrical Code).
- Las luminarias pueden ser usadas en plantas industriales en determinadas planteadas de procesos químico y petroquímico, plantas tratadoras de aguas residuales, plataformas marinas, almacenes, etc.
- Diseñadas para montarse con el portalámparas hacia arriba.
- Fácil acceso a los componentes eléctricos con bisagra en tapa de carcasa.
- Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (Diecast).
- Acabado: Pintura electrostática epoxica/políester polimerizada (horneada).
- Tornillería externa: Acero Inoxidable.
- Vaso refractor: Cristal prismático roscado, termotemplado resistente al calor.
- Tipos de montaje: Colgante, poste a 25° y 90°, techo, pared. Con y sin carcasa.

Clase I Div. 2. Grupos B, C, D.

Clase I Zona 2. Grupos IIB, IIB Plus Hidrogeno, IIA. Zona 20, 21, 22.

Clase II Div. 1 Grupos E, F, G.

- Temperatura de operación: 40 °C (104 °F).
- Portalámparas: Base Mogul y base media para altas temperaturas.
- Guarda: Aluminio inyectado a presión.
- Se surte sin lámpara.
- Acepta longitud máxima de lámpara: 210 mm (8,26").
- Reflector: Fibra de vidrio reforzada con poliéster blanco.

- Series LH, are designed for use where moisture, dust, dirt, corrosion and vibration may be present or where exist the possibility of water, wind or snow.
- They can be use in ordinary location and in hazardous locations by the presence of flammable vapors, gases or combustible dust as defined by NEC. (National Electrical Code).
- Lighting fixtures could be use in manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical precessing facilities, sewage treatment plants, offshore installations, warehouse, etc.
- Designed lamp mounted base up position.
- Easy access to the electrical components by hinged ballast housing.
- Body and mounting: Die cast aluminium.
- Finish: Electrostatic powder coating epoxic/polyester.
- External hardware: Stainless steel.
- Refractor globe. Threaded heat resistant prismatic crystal.
- Mounting types: Pendant, stanchion 25° and 90°, ceiling, wall. With or without housing.

Class I Div. 2 Groups B, C, D.

Class I Zone 2. Groups IIB, IIB Plus Hydrogen, IIA. Zone 20, 21, 22.

Class II Div. 1 Groups E, F, G.

- Operation temperature: 104 °F (40 °C).
- Minimum operation temperature: 40 °C (104 °F)
- Lampholder: Mogul and medium base for high temperatures.
- Guard: Die cast aluminium.
- Lamp not furnished.
- Accepts maximum lenght lamp: 8,26" (210 mm).
- Reflector: Fiberglass reinforced with white polyester.

**Cumple con /
Compliances:**

NEMA 3, 4X

IESNA-LM-46

IESNA-LM-31

UL 844, UL 1598

CSA C22.2 No. 137

NOM-003-SCFI-2014

NOM-001-SCFI-2018

NOM-064-SCFI-2017

NOM-024-SCFI-2013

NMX-J-307-ANCE-2017

NMX-J-627-ANCE-2009

NMX-J-529-ANCE-2012



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico




RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
Whatsapp: +521 871 137 25 71
torreon@rawelt.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT®
Una División del Grupo REVUELTA

Serie LH Sección 16.1 | **RW42**

25-03

16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS. CERRADOS, SELLADOS CON CARCAZA. SERIE LH BASE MOGUL 16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED WITH HOUSING. LH SERIES. MOGUL BASE						Hoja: 1 / 7 Page: FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 007 - RW -332				
• Clase I Div. 2/Grupos C, D clase II Div. 1 Grupos E, F, G. • Clase I Zona 2/Grupos II B, II A, Zona 20, 21, 22 Aplicaciones • Las luminarias HID Serie LH, estan diseñadas para usarse donde la humedad, polvo, suciedad, corrosión y vibración esten presentes y donde exista la posibilidad de agua, viento ó nieve. • Pueden ser usadas en ambientes generales u ordinarios, y peligrosas por presencia de vapores flamables, polvos o gases combustibles como se definen en el NEC. (National Electrical Code). • Las luminarias pueden ser usadas en plantas manufactureras, y ciertas plantas de proceso químico y petroquímico, plantas tratadoras de aguas residuales, plataformas marinas, almacenes, etc. • Diseñadas para montarse con el portalamparas hacia arriba. • Fácil acceso a los componentes eléctricos por medio de una bisagra en la carcaza. • Para uso en interior y exterior. Material • Cuerpo: Aluminio inyectado a presión. • Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada espesor mínimo de 2 mils. • Pruebas de camara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 • Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359 • Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09 gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento • Tornillería externa: Acero inoxidable. • Vaso refractor: Cristal termotemplado prismático roscado. • Rosca NPT asegurando continuidad a tierra. Características • Tipos de montaje: Colgante, poste a 25° y recto a 90°, techo, pared con y sin carcaza. • Lamparas Base Mogul y base media para altas temperaturas • Empaques: Silicón para altas temperaturas. • Guarda: Aluminio inyectado a presión. • Lamparas no suministradas. Acepta longitud máxima de foco de 210 mm (8.26") • Reflector: fibra de vidrio reforzada con poliester blanco. • Fabricado en base a: / Manufactured in base to: UL 844 UL 1598 CSA C22.2 No.137 NEMA 3,4 X IESNA - LM - 31 IESNA - LM - 46 NMX-J-307-ANCE-2017 NMX-J-627-ANCE-2009 NMX-J-529-ANCE-2012 NOM-003-SCFI-2014 NOM-001-SCFI-2018 NOM-024-SCFI-2013 NOM-064-SCFI-2017 • Carcasa conectada a tierra. • Sellada en fábrica: Refierase al instructivo de instalación para requerimientos de sellado externo. • Class I Div. 2/Groups C,D class II Div. 1 Groups E,F,G. • Class I Zone 2/Groups II B, II A, Zone 20, 21, 22 Applications • Series LH, are designed for use where moisture, dust, dirt, corrosion and vibration may be present or where exist the possibility of water, wind or snow. • They can be use in ordinary location and in hazardous locations by the presence of flamable vapors, gases or combustible dust as defined by NEC. (National Electrical Code). • Lighting fixtures could be use in manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical precessing facilities, sewage treatment plants, offshore installations, warehouse, etc. • Designed lamp mounted base up position. • Easy access to the electrical components by hinged housing. • For use indoor and outdoor. Material • Body and mounting: Die cast aluminum. • Finish: Electrostatic powder coating epoxic/polyester. Minimum thickness 2 mils. • Saline chamber test to paint according to ASTM B117 • Paint adhesion test according ASTM 3359 • Resistance to mechical impacts according IK09 body, thanks to its design that does not have elements suceptible to breakage. • External hardware: Stainless steel. • Refractor globe: Threaded heat resistant prismatic crystal. • NPT threaded to ensure ground continuity. Characteristics • Mounting types: Pendant, stanchion 25° and straight 90°, ceiling, wall with or without housing. • Lampholder: Mogul and medium base for high temperatures. • Gaskets: Silicone for high temperatures. • Guard: Die cast aluminum. • Lamp not furnished. Accept maximum lamp lenght of 210mm (8.26") • Reflector: fiberglass reinforced with white polyester. • Grounded Housing. • Factory sealed: Refer to installations instructions for external seal requeriments.										
USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.										
Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Base	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas Pcs.	
					mm	inch	kg	lb		
	Montaje colgante Pendant mounting	LH CMW 2CG	MOGUL	27.07.3626	19.0	3/4"	515	1133	1	
		LH CMW 3CG	MOGUL	27.07.3632	25.4	1"	515	1133	1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.





RAWELT, S.A. de C.V.

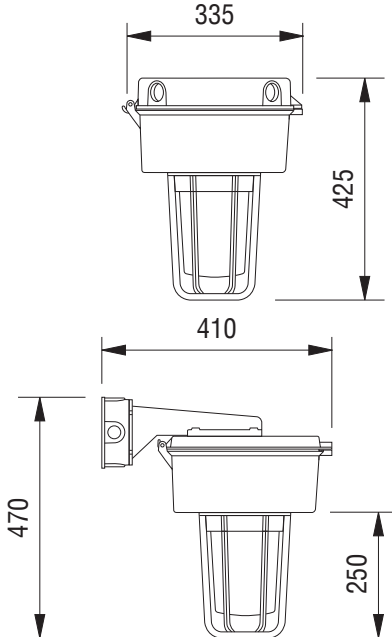
RAWELT

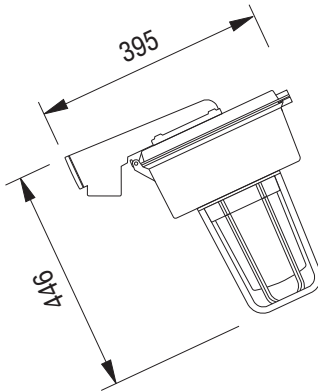
® INYECTADOS

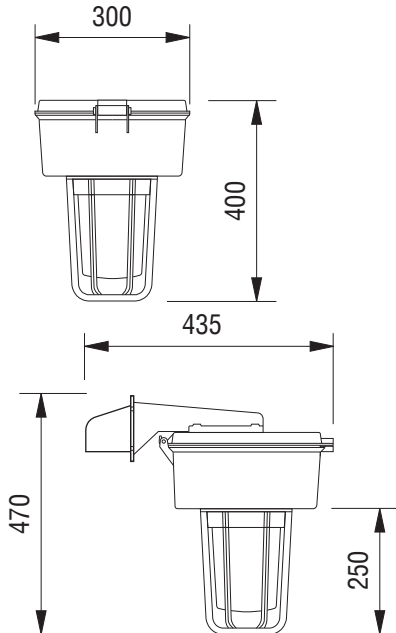
Una División del Grupo REVUELTA

25 - III - 2025

16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS. CERRADOS, SELLADOS CON CARCAZA. SERIE LH BASE MOGUL						Hoja: 2 / 7 Page:				
16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED WITH HOUSING. LH SERIES. MOGUL BASE						FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA 007 - RW-332				
USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.										
Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Base	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas Pcs.	
					mm	inch	kg	lb		
	Montaje a techo Ceiling mounting	LH TMW 2CG	MOGUL	27.07.3628	19.0	3/4"	572	1259	1	
		LH TMW 3CG	MOGUL	27.07.3627	25.4	1"	572	1259	1	
	Montaje a pared Wall mounting	LH WMW 2CG	MOGUL	27.07.3629	19.0	3/4"	606	1333	1	
		LH WMW 3CG	MOGUL	27.07.3630	25.4	1"	606	1333	1	
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting	LH SMW 4CG	MOGUL	27.07.3722	31.8	1 1/4"	565	1243	1	
		LH SMW 5CG	MOGUL	27.07.3631	38.1	1 1/2"	565	1243	1	
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting	LH S1MW 4CG	MOGUL	27.07.4091	31.8	1 1/4"	565	1243	1	
		LH S1MW 5CG	MOGUL	27.07.4092	38.1	1 1/2"	565	1243	1	







RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo REVUELTA

25 - III - 2025

**16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS SIN CARCAZA. SERIE LH BASE MOGUL**





**16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED WITHOUT HOUSING. LH SERIES. MOGUL BASE**

Hoja: 3 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -332

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catalogo Catalog	Base	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Montaje colgante Pendant mounting		LHCM 2CG	MOGUL	27.07.3600	19.0	3/4"	352	775	1	
	Montaje a techo Ceiling mounting		LHTM 2CG	MOGUL	27.07.3616	19.0	3/4"	400	880	1	
			LHTM 3CG	MOGUL	27.07.3601	25.4	1 "	400	880	1	
	Montaje a pared Wall mounting		LHWM 2CG	MOGUL	27.07.3602	19.0	3/4"	443	975	1	
			LHWM 3CG	MOGUL	27.07.3603	25.4	1 "	443	975	1	
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting		LHSM 4CG	MOGUL	27.07.3714	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHSM 5CG	MOGUL	27.07.3604	38.1	1 1/2"	402	885	1	
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting		LHS1M 4CG	MOGUL	27.07.4069	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHS1M 5CG	MOGUL	27.07.4070	38.1	1 1/2"	402	885	1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.





RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED WITHOUT HOUSING. LH SERIES. MEDIUM BASE

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-332

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catalogo Catalog	Base	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn.	Ship Ctn.
						mm	inch	kg	lb	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.
	Montaje colgante Pendant mounting		LHCI 2CG	MEDIA	27.07.3838	19.0	3/4"	352	775	1	
	Montaje a techo Ceiling mounting		LHTI 2CG	MEDIA	27.07.3839	19.0	3/4"	400	880	1	
			LHTI 3CG	MEDIA	27.07.3840	25.4	1"	400	880	1	
	Montaje a pared Wall mounting		LHWI 2CG	MEDIA	27.07.3841	19.0	3/4"	443	975	1	
			LHWI 3CG	MEDIA	27.07.3842	25.4	1"	443	975	1	
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting		LHSI 4CG	MEDIA	27.07.3843	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHSI 5CG	MEDIA	27.07.3844	38.1	1 1/2"	402	885	1	
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting		LHS1I 4CG	MEDIA	27.07.4071	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHS1I 5CG	MEDIA	27.07.4072	38.1	1 1/2"	402	885	1	

**Fabricado por: RAWELT, S.A. DE C.V.
VALLE DEL GUADIANA 656 PARQUE INDUSTRIAL
LAGUNERO 35070 GOMEZ PALACIO, DGO., MEXICO**

PAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

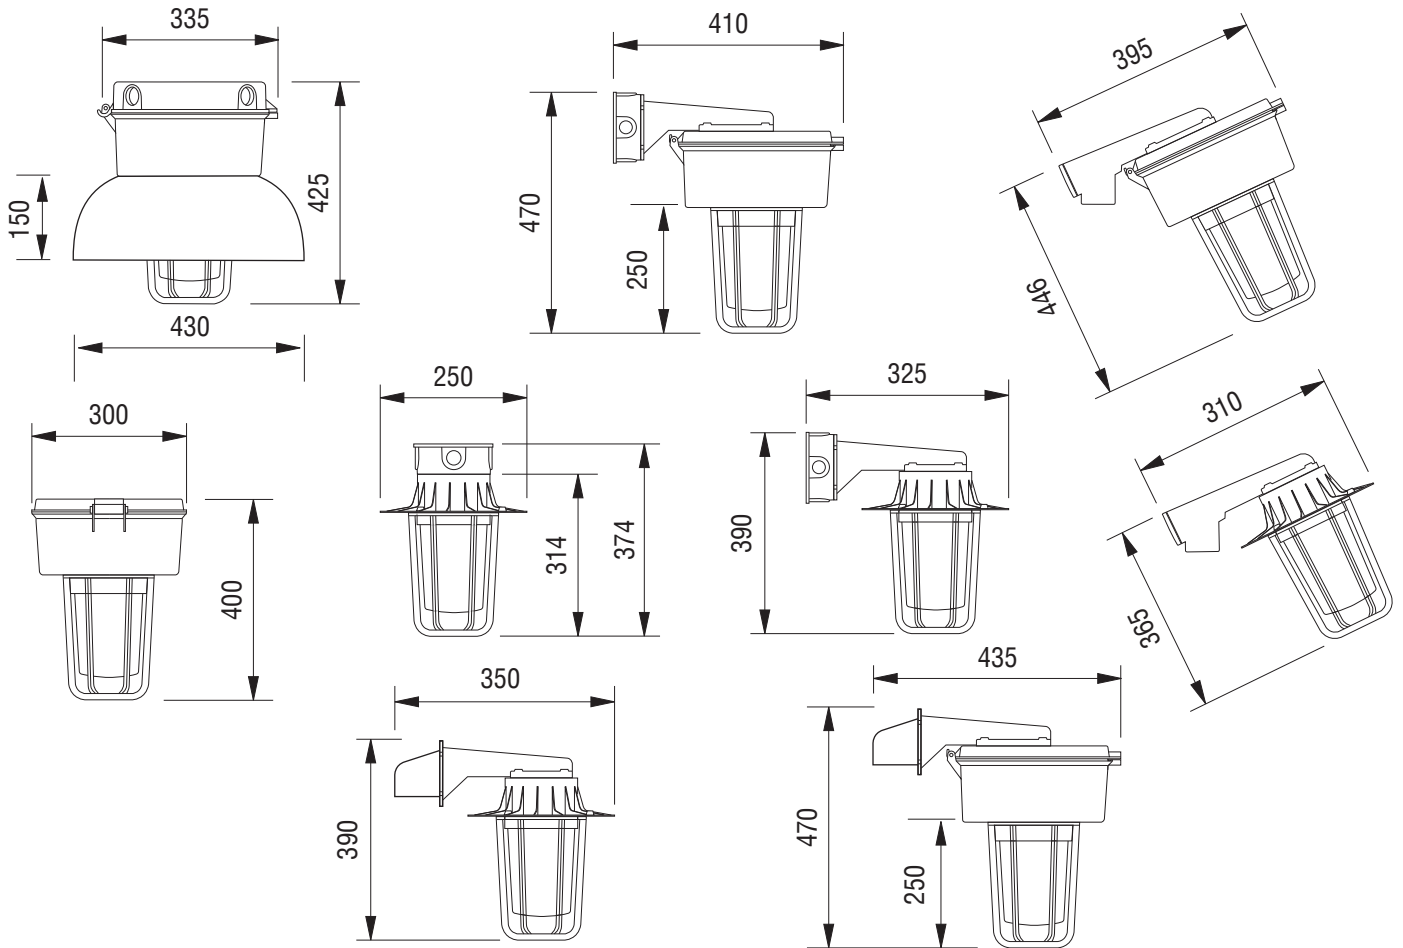
16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS. SERIE LH

16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED. LH SERIES.

Hoja: 5 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -332



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

25 - III - 2025

**16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS. SERIE LH**

**16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED. LH SERIES.**

Hoja: 6 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -332

Montaje a Techo = T
Ceiling mounting

Montaje a Pared = W
Wall mounting

Montaje Colgante = C
Pendant mounting

Montaje en Poste 25° = S
25° Stanchion mounting

Montaje en Poste Recto 90° = S1
90° Stanchion mounting straight

Entrada 3/4" = 2
Hub size 1" = 3
1 1/4" = 4
1 1/2" = 5

Cristal = C
Glass
Guarda = G
Guard

Reflector = R

Base media = I

Base Mogul = M

LHTIW3CG R

Generico
Generic

Montaje
Mounting

Base

Con carcaza
With Housing

Medida
Size

Cristal
Glass

Guarda
Guard

Reflector

Los códigos de temperatura "T" representan la máxima temperatura de la lampara para áreas Clase I, Div. 2 y la máxima temperatura de la superficie para áreas Clase II, Div. 1.

The "T" code represent the maximum temperature lamp for Class I, Div. 2 locations and maximum surface temperature for class II, Div. 1 locations.

TABLA COMPARATIVA DE TEMPERATURAS DE CLASE I DIVISION/ZONA
CLASS I DIVISION/ZONE TEMPERATURE CLASS COMPARISON

DIVISION 1 & 2	ZONA/ZONE 0, 1 & 2	TEMPERATURA MAXIMA MAXIMUM TEMPERATURE
T1	T1	450°C
T2	T2	300°C
T2 A	-	280°C
T2 B	-	260°C
T2 C	-	230°C
T2 D	-	215°C
T3	T3	200°C
T3 A	-	180°C
T3 B	-	165°C
T3 C	-	160°C
T4	T4	135°C
T4A	-	120°C
T5	T5	100°C
T6	T6	85°C

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT © INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

**TABLA COMPARATIVA DE GRUPOS DE GASES Y VAPORES DE LIQUIDOS INFLAMABLES CLASE I
(GASES, VAPORES O LIQUIDOS FLAMABLES)**

CLASS I GAS AND VAPORS OF FLAMMABLE LIQUIDS GROUP COMPARISON

GAS Y VAPORES GAS AND VAPORS	DIVISION 1 & 2	ZONA 0, 1 & 2
ACETILENO/ACETYLENE	A	II C
HIDROGENO/HYDROGENE	B	
ETILENO/ETHYLENE	C	II B
PROPANO/PROPANE	D	II A

**TABLA DE GRUPOS DE POLVOS ORGANICOS, CARBON Y METALES FLAMABLES CLASE II
(POLVOS COMBUSTIBLES)**

CLASS II (COMBUSTIBLES DUSTS) GROUP CHART OF ORGANIC DUSTS, CARBON AND FLAMMABLE METALS

MATERIAL TIPICO TYPICAL MATERIAL	DIVISION 1 & 2 GROUPS	TIPO DE MATERIAL TYPE OF MATERIAL
ALUMINIO, MAGNESIO ALUMINUM, MAGNESIUM	E	POLVOS ELECTRICAMENTE CONDUCTIVOS ELECTRICALLY CONDUCTIVE DUSTS
CARBON, COQUE	F	POLVOS CARBONACEOS SEMICONDUCTORES CARBONACEOUS DUSTS
HARINA, GRANOS, MADERA, PLASTICOS Y QUIMICOS FLUOR, GRAINS, WOOD, PLASTICS AND CHEMICALS	G	POLVOS AGRICOLAS AGRICULTURAL DUSTS

EN LA CLASE III SE ENCUENTRAN FIBRAS Y PELUSAS FLAMABLES QUE PUEDEN ESTAR EN SUSPENSION, PERO EN CANTIDADES QUE NO SON SUFICIENTES PARA PRODUCIR MEZCLAS INFLAMABLES.
(LA CLASIFICACION DE GRUPOS NO APLICA A ESTA CLASE)

**TABLA COMPARATIVA ENTRE SISTEMA DE CLASES, DIVISIONES Y SISTEMA DE ZONA
CLASS, DIVISION SYSTEM AND ZONE SYSTEM COMPARISON**

MATERIAL PELIGROSO HAZARDOUS MATERIAL	SISTEMA DE CLASES, DIVISIONES CLASS, DIVISION SYSTEM	SISTEMA DE ZONA ZONE SYSTEM
GASES Ó VAPORES GASES OR VAPORS	CLASS I, DIV. 1	ZONE 0 AND ZONE 1
	CLASS I, DIV. 2	ZONE 2

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐

Pedido No./Purchase order ☐ : Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.




Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address: C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to: Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS. CERRADOS, SELLADOS BASE MOGUL. SERIE LH SIN CARCAZA								
16.1 - LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED MOGUL BASE. LH SERIES. WITH HOUSING								
Item	Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Código Code	Entrada conduit Hub		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
					mm	inch.		
1		Montaje colgante Pendant mounting	LHCM 2CG	27.07.3600	19.0	3/4"	1	
2		Montaje a techo Ceiling mounting	LHTM 2CG	27.07.3616	19.0	3/4"	1	
			LHTM 3CG	27.07.3601	25.4	1"	1	
3		Montaje a pared Wall mounting	LHWM 2CG	27.07.3602	19.0	3/4"	1	
			LHWM 3CG	27.07.3603	25.4	1"	1	
4		Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting	LHSM 4CG	27.07.3714	31.8	1 1/4"	1	
			LHSM 5CG	27.07.3604	38.1	1 1/2"	1	
5		Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting	LHS1M 4CG	27.07.4069	31.8	1 1/4"	1	
			LHS1M 5CG	27.07.4070	38.1	1 1/2"	1	

☐ Expediente

☐ Control

☐ Embarques

☐ Almacén

☐ Producción

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐

Pedido No./Purchase order ☐

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____






C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

16.1 - LUMINARIA PARA AREAS PELIGROSAS CON CARCAZA SERIE: LH BASE MOGUL									
16.1 - LH SERIES LIGHTING FIXTURE FOR HAZARDOUS LOCATIONS WITH HOUSING MOGUL BASE									
Item	Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Base	Código Code	Entrada conduit Hub		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
						mm	inch		
1		Montaje colgante Pendant mounting	LH CMW 2CG		27.07.3626	19.0	3/4"	1	
			LH CMW 3CG		27.07.3632	25.4	1"	1	
2		Montaje a techo Ceiling mounting	LH TMW 2CG		27.07.3628	19.0	3/4"	1	
			LH TMW 3CG		27.07.3627	25.4	1"	1	
3		Montaje a pared Wall mounting	LH WMW 2CG		27.07.3629	19.0	3/4"	1	
			LH WMW 2CG		27.07.3630	25.4	1"	1	
4		Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting	LH SMW 4CG		27.07.3722	31.8	1 1/4"	1	
			LH SMW 5CG		27.07.3631	38.1	1 1/2"	1	
5		Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting	LH S1MW 4CG		27.07.4091	31.8	1 1/4"	1	
			LH S1MW 5CG		27.07.4092	38.1	1 1/2"	1	

☐ Expediente ☐ Control ☐ Embarques ☐ Almacén ☐ Producción

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐:

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC:

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

..... C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:





..... Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

**16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS BASE MEDIA. SERIE LH. SIN CARCAZA**

**16.1 - INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED MEDIUM BASE. LH SERIES. WITH HOUSING.**

Item	Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Código Code	Entrada conduit Hub		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	
					mm	inch.			
1		Montaje colgante Pendant mounting	LHCI 2CG	27.07.3838	19.0	3/4"	1		☐ Expediente
2		Montaje a techo Ceiling mounting	LHTI 2CG	27.07.3839	19.0	3/4"	1		☐ Control
			LHTI 3CG	27.07.3840	25.4	1"	1		☐ Embarques
3		Montaje a pared Wall mounting	LHWI 2CG	27.07.3841	19.0	3/4"	1		☐ Almacén
			LHWI 3CG	27.07.3842	25.4	1"	1		☐ Producción
4		Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting	LHSI 4CG	27.07.3843	31.8	1 1/4"	1		
			LHSI 5CG	27.07.3844	38.1	1 1/2"	1		
5		Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting	LHS1I 4CG	27.07.4071	31.8	1 1/4"	1		
			LHS1I 5CG	27.07.4072	38.1	1 1/2"	1		