







Accesorios y conectores

Para tubería conduit e IMC.



Accesorios y conectores para tubería con recubrimiento de PVC y Uretano Púrpura

	SERIE EXC-PC	COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.	• Usados en áreas donde exista vibración ó movimiento en un sistema conduit, ó que se tenga que realizar un doblez difícil en la tubería rígida.
	SERIE MO-PC	MONITOR CONDUIT.	• Son utilizados para colocarse con una contratuerca en la terminación del tubo metálico conduit ó IMC en una caja ó gabinete, teniendo un reborde ancho y redondo que cubre el diametro del agujero ó perforación en cajas union, cajas de jalado, sistemas de charolas, gabinetes. Protegiendo el aislamiento de los cables.
	SERIE RBA-PC	REDUCCIÓN BUSHING ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC.	• Usadas para reducir las bocas conduit a una medida mas pequeña y son utilizados en sistemas de tubería conduit e IMC.
	SERIE AUN-PC	ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA.	• Usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit al unicanal.
	SERIE US-UP-PC	UNICANAL ACERO GALVANIZADO.	• Son utilizados para crear soporteria junto con las abrazaderas unicanal para tubería conduit.
	SERIE LTR-LTC-PC	CONECTOR LIQUID-TIGHT. CURVO Y RECTO.	• Usados para impedir el paso de líquidos, polvos y humedad al interior de la tubería flexible liquidtight, haciendo un sellado confiable.
	SERIE CC-PC	CONECTOR CONDUIT.	• Usados para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
	SERIE AHH-PC	ABRAZADERA OMEGA. ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE AH-PC	ABRAZADERA DE UÑA. ACERO GALVANIZADO.	• Son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit a las vigas ó travesaños estructurales.
	SERIE AU-PC	ABRAZADERA "U". ACERO GALVANIZADO.	



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
torreon@rawelt.com.mx



www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

RW65

22-04

**20.2 - CONECTOR CONDUIT. SERIE CC - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**


Hoja: 1 / 1
Page:

**20.2 - CONDUIT CONNECTOR. CC - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**


FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -351

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas para un sellado hermético.
- Cumple especificaciones de:
UL-514B **Clase I Div 2**
NEMA FB-1 **Clase II Div 1 y 2**
F 406 D
NEMA RN-1
- Aplicaciones: Para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
- Roscas hembras NPT, roscas macho NPSM
- Adecuado para áreas peligrosas.
- Con opción de tornillo a tierra
- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.
- Compliances:
UL-514B **Class I Div 2**
NEMA FB-1 **Class II Div 1 and 2**
F 406 D
NEMA RN-1
- Applications: To connect conduit runs to metallic boxes and cabinets without threads, obtaining a firm and secure sealing
- NPT female threads, NPSM male threads
- Suitable for hazardous locations
- With option of grounding screw



CC-PC



CCG-PC

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
Sin tierra - Without ground												
CC-13-PC	12.47.4024.PC	12.7	1/2	50	1.96	74	2.91					
CC-19-PC	12.47.4025.PC	19.0	3/4	56	2.20	78	3.07					
CC-25-PC	12.47.4026.PC	25.4	1	63	2.48	83	3.26					
CC-32-PC	12.47.4027.PC	31.8	1 1/4	81	3.19	100	3.93					
CC-38-PC	12.47.4028.PC	38.1	1 1/2	87	3.42	105	4.14					
CC-51-PC	12.47.4029.PC	50.8	2	94	3.70	135	5.31					
CC-63-PC	12.47.4030.PC	63.5	2 1/2	119	4.68	160	6.30					
CC-76-PC	12.47.4031.PC	76.2	3	132	5.19	172	6.77					
CC-101-PC	12.47.4032.PC	101.6	4	157	6.18	197	7.75					

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
Con tierra - With ground												
CCG-13-PC	12.47.5115.PC	12.7	1/2	50	1.96	74	2.91					
CCG-19-PC	12.47.5116.PC	19.0	3/4	56	2.20	78	3.07					
CCG-25-PC	12.47.5117.PC	25.4	1	63	2.48	83	3.26					
CCG-32-PC	12.47.5118.PC	31.8	1 1/4	81	3.19	100	3.93					
CCG-38-PC	12.47.5119.PC	38.1	1 1/2	87	3.42	105	4.14					
CCG-51-PC	12.47.5120.PC	50.8	2	94	3.70	135	5.31					
CCG-63-PC	12.47.5121.PC	63.5	2 1/2	119	4.68	160	6.30					
CCG-76-PC	12.47.5122.PC	76.2	3	132	5.19	172	6.77					
CCG-102-PC	12.47.5123.PC	101.6	4	157	6.18	197	7.75					

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA COAT

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐ :

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip. Lugar/City/Country:



Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

20.2 - CONECTOR CONDUIT. SERIE CC - PC
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.
20.2 - CONNECTOR CONDUIT. CC - PC SERIES
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch				
 Sin tierra - Without ground	12.47.4024.PC	12.7	1/2				
	12.47.4025.PC	19.0	3/4				
	12.47.4026.PC	25.4	1				
	12.47.4027.PC	31.8	1 1/4				
	12.47.4028.PC	38.1	1 1/2				
	12.47.4029.PC	50.8	2				
	12.47.4030.PC	63.5	2 1/2				
	12.47.4031.PC	76.2	3				
	12.47.4032.PC	101.6	4				
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch				
 Con tierra - With ground	12.47.5115.PC	12.7	1/2				
	12.47.5116.PC	19.0	3/4				
	12.47.5117.PC	25.4	1				
	12.47.5118.PC	31.8	1 1/4				
	12.47.5119.PC	38.1	1 1/2				
	12.47.5120.PC	50.8	2				
	12.47.5121.PC	63.5	2 1/2				
	12.47.5122.PC	76.2	3				
	12.47.5123.PC	101.6	4				

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

**20.4 - CONECTOR LIQUID-TIGHT. SERIE LTR - LTC - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

Hoja: 1 / 1
Page:


**20.4 - LIQUID-TIGHT CONNECTOR. LTR - LTC - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -352

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas para un sellado hermético.
- Cumple especificaciones de:
UL-514B
NEMA FB -1
F 406 D
CSA C22.2 No. 18.3
NEMA RN-1
- Aplicaciones: Son usados para impedir el paso de líquidos, humedad y polvos al interior de la tubería. Haciendo un sellado confiable.

- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanicals impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.
- Compliances:
UL-514B
NEMA FB -1
F 406 D
CSA C22.2 No. 18.3
NEMA RN-1
- Applications: are used to block the pass of liquids, humidity and dust to the interior of liquidtight conduit runs. Making a reliable connection.

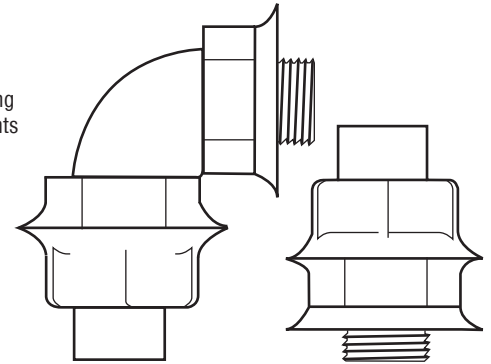

CONECTOR LIQUID TIGHT RECTO

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
LTR-13-PC	12.46.4006.PC	12.7	1/2	49	1.92	70	2.75					
LTR-19-PC	12.46.4007.PC	19.0	3/4	52	2.04	71	2.79					
LTR-25-PC	12.46.4008.PC	25.4	1	62	2.44	76	2.99					
LTR-32-PC	12.46.4009.PC	31.8	1 1/4	71	2.79	85	3.34					
LTR-38-PC	12.46.4010.PC	38.1	1 1/2	79	3.11	86	3.38					
LTR-51-PC	12.46.4011.PC	50.8	2	92	3.62	99	3.89					
LTR-63-PC	12.46.4012.PC	63.5	2 1/2	111	4.37	127	5.00					
LTR-76-PC	12.46.4013.PC	76.2	3	128	5.03	141	5.55					
LTR-101-PC	12.46.4014.PC	101.6	4	149	5.86	148	5.82					

CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO A 90°

LTC-13-PC	12.46.4015.PC	12.7	1/2	49	1.92	70	2.75					
LTC-19-PC	12.46.4016.PC	19.0	3/4	52	2.04	71	2.79					
LTC-25-PC	12.46.4017.PC	25.4	1	62	2.44	76	2.99					
LTC-32-PC	12.46.4018.PC	31.8	1 1/4	71	2.79	85	3.34					
LTC-38-PC	12.46.4019.PC	38.1	1 1/2	79	3.11	86	3.38					
LTC-51-PC	12.46.4020.PC	50.8	2	92	3.62	99	3.89					
LTC-63-PC	12.46.4021.PC	63.5	2 1/2	111	4.37	127	5.00					
LTC-76-PC	12.46.4022.PC	76.2	3	128	5.03	141	5.55					
LTCZ-101-PC	12.46.4023.PC	101.6	4	149	5.86	148	5.82					

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA[®] COAT

28 - IV - 2021

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ :

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:



C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

20.4 - CONECTOR LIQUID-TIGHT. SERIE LTR-LTC-PC. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA. 20.4 - LIQUID-TIGHT CONNECTOR. LTR-LTC-PC SERIES. PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.								
CONECTOR LIQUID-TIGHT RECTO / LIQUID-TIGHT STRAIGHT CONNECTORS								
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit.	Unit. Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	
	12.46.4006.PC	12.7	1/2					
	12.46.4007.PC	19.0	3/4					
	12.46.4008.PC	25.4	1					
	12.46.4009.PC	31.8	1 1/4					
	12.46.4010.PC	38.1	1 1/2					
	12.46.4011.PC	50.8	2					
	12.46.4012.PC	63.5	2 1/2					
	12.46.4013.PC	76.2	3					
	12.46.4014.PC	101.6	4					
CONECTOR LIQUID-TIGHT CURVO A 90° / LIQUID-TIGHT 90° ANGLE CONNECTORS								
	12.46.4015.PC	12.7	1/2					
	12.46.4016.PC	19.0	3/4					
	12.46.4017.PC	25.4	1					
	12.46.4018.PC	31.8	1 1/4					
	12.46.4019.PC	38.1	1 1/2					
	12.46.4020.PC	50.8	2					
	12.46.4021.PC	63.5	2 1/2					
	12.46.4022.PC	76.2	3					
	12.46.4023.PC	101.6	4					

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Producción ☐ Almacén ☐ Embarques ☐ Control ☐ Expediente ☐

Cliente

Ing. de Ventas

20.10 - CONECTOR LIQUIDTIGHT AREAS PELIGROSAS. SERIE: CL-PC. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA

Hoja: 1 / 1
Page:

20.10 - LIQUIDTIGHT CONNECTOR HAZARDOUS LOCATIONS. CL-PC SERIES. PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 389

- Los conectores CL-PC son usados para unir de forma segura el tubo conduit flexible y hacer un sellado efectivo contra agua, aceite, lluvia, concreto, polvo, humos, tierra, etc.
- Adecuado para áreas húmedas.
- A prueba de ambientes corrosivos
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo
- Recubrimiento uretano púrpura: 2 mils mínimo
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas para un sellado hermético

**Cumple Especificaciones: UL 514B
CSA C22.2 No. 18
NEMA RN-1**


**Clase I Div. 2 NEC 501.10 (B) (4) Clase II Div. 1 NEC 502.10 (A) (2) (2)
Clase I Zone. 2 NEC 505.15 (C) (2) Clase II Div. 2 NEC 502.10 (B) (2)**

- The connectors CL-PC series are used to make a dependable joint to liquidtight flexible metal conduit and make a effective seal against water, oil, rain, concrete, dust, soil, fumes, etc.
- Suitable for wet locations.
- For use in corrosives enviroments.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- Urethane purple coating: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanicals impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.

**Compliances: UL 514B
CSA C22.2 No. 18
NEMA RN-1**


CLR-PC. CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT AREAS PELIGROSAS PVC

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size			Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch		kg	Lb			
	CLR-1-PC	12.54.4906.PC	12.7	1/2						
	CLR-2-PC	12.54.4907.PC	19.0	3/4						
	CLR-3-PC	12.54.4908.PC	25.4	1						
	CLR-4-PC	12.54.4909.PC	31.8	1 1/4						
	CLR-5-PC	12.54.4910.PC	38.1	1 1/2						
	CLR-6-PC	12.54.4911.PC	50.8	2						
	CLR-7-PC	12.54.4912.PC	63.5	2 1/2						
	CLR-8-PC	12.54.4913.PC	76.2	3						
	CLR-10-PC	12.54.5305.PC	101.6	4						

CLC-PC. CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT AREAS PELIGROSAS PVC

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size			Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch		kg	Lb			
	CLC-1-PC	12.54.5296.PC	12.7	1/2						
	CLC-2-PC	12.54.5297.PC	19.0	3/4						
	CLC-3-PC	12.54.5298.PC	25.4	1						
	CLC-4-PC	12.54.5299.PC	31.8	1 1/4						
	CLC-5-PC	12.54.5300.PC	38.1	1 1/2						
	CLC-6-PC	12.54.5301.PC	50.8	2						
	CLC-7-PC	12.54.5302.PC	63.5	2 1/2						
	CLC-8-PC	12.54.5303.PC	76.2	3						
	CLC-10-PC	12.54.5304.PC	101.6	4						

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐


Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____


20.10 - CONECTOR LIQUIDTIGHT AREAS PELIGROSAS. SERIE: CL-PC. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA

20.10 - LIQUIDTIGHT CONNECTOR HAZARDOUS LOCATIONS. CL-PC SERIES. PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

CLR-PC. CONECTOR LIQUIDTIGHT RECTO AREAS PELIGROSAS PVC

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit.	Unit. Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	
	12.54.4906.PC	12.7	1/2					
	12.54.4907.PC	19.0	3/4					
	12.54.4908.PC	25.4	1					
	12.54.4909.PC	31.8	1 1/4					
	12.54.4910.PC	38.1	1 1/2					
	12.54.4911.PC	50.8	2					
	12.54.4912.PC	63.5	2 1/2					
	12.54.4913.PC	76.2	3					
	12.54.5305.PC	101.6	4					

CLC-PC. CONECTOR LIQUIDTIGHT CURVO AREAS PELIGROSAS PVC

	12.54.5296.PC	12.7	1/2					
	12.54.5297.PC	19.0	3/4					
	12.54.5298.PC	25.4	1					
	12.54.5299.PC	31.8	1 1/4					
	12.54.5300.PC	38.1	1 1/2					
	12.54.5301.PC	50.8	2					
	12.54.5302.PC	63.5	2 1/2					
	12.54.5303.PC	76.2	3					
	12.54.5304.PC	101.6	4					

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Producción ☐ Almacén ☐ Embarques ☐ Control ☐ Expediente ☐

Ciente

Ing. de Ventas

**20.14 - CONECTOR CONDUIT. HUB ÁREAS ORDINARIAS SERIE CCO - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**
**20.14 - CONDUIT CONNECTOR. HUB ORDINARY LOCATIONS CCO - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**


Hoja: 1 / 1
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007 - RW -407

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas para un sellado hermético.
- Cumple especificaciones de:
UL -514B
NEMA FB-1
F 406 D
NEMA BI-50006-2024
- Aplicaciones: Para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
- Roscas hembras NPT, roscas macho NPSM
- Con opción de tornillo a tierra

- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.
- Compliances:
UL -514B
NEMA FB-1
F 406 D
NEMA BI-50006-2024
- Applications: To connect conduit runs to metallic boxes and cabinets without threads, obtaining a firm and secure sealing
- NPT female threads, NPSM male threads
- With option of grounding screw



CCO-PC



CCOG-PC

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
Sin tierra - Without ground												
CCO-13-P	12.72.5535.PC	12.7	1/2	50	1.96	74	2.91					
CCO-19-PC	12.72.5536.PC	19.0	3/4	56	2.20	78	3.07					
CCO-25-PC	12.72.5537.PC	25.4	1	63	2.48	83	3.26					
CCO-32-PC	12.72.5538.PC	31.8	1 1/4	81	3.19	100	3.93					
CCO-38-PC	12.72.5539.PC	38.1	1 1/2	87	3.42	105	4.14					
CCO-51-PC	12.72.5540.PC	50.8	2	94	3.70	135	5.31					
CCO-63-PC	12.72.5541.PC	63.5	2 1/2	119	4.68	160	6.30					
CCO-76-PC	12.72.5542.PC	76.2	3	132	5.19	172	6.77					
CCO-101-PC	12.72.5543.PC	101.6	4	157	6.18	197	7.75					

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
Con tierra - With ground												
CCOG-13-PC	12.72.5544.PC	12.7	1/2	50	1.96	74	2.91					
CCOG-19-PC	12.72.5545.PC	19.0	3/4	56	2.20	78	3.07					
CCOG-25-PC	12.72.5546.PC	25.4	1	63	2.48	83	3.26					
CCOG-32-PC	12.72.5547.PC	31.8	1 1/4	81	3.19	100	3.93					
CCOG-38-PC	12.72.5548.PC	38.1	1 1/2	87	3.42	105	4.14					
CCOG-51-PC	12.72.5549.PC	50.8	2	94	3.70	135	5.31					
CCOG-63-PC	12.72.5550.PC	63.5	2 1/2	119	4.68	160	6.30					
CCOG-76-PC	12.72.5551.PC	76.2	3	132	5.19	172	6.77					
CCOG-102-PC	12.72.5552.PC	101.6	4	157	6.18	197	7.75					

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA COAT

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐

Pedido No./Purchase order ☐ :

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____



Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

20.14 - CONECTOR CONDUIT. HUB ÁREAS ORDINARIAS. SERIE CCO - PC
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.
20.14 - CONNECTOR CONDUIT. HUB ORDINARY LOCATIONS CCOG - PC SERIES
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch				
 Sin tierra - Without ground	12.72.5535.PC	12.7	1/2				
	12.72.5536.PC	19.0	3/4				
	12.72.5537.PC	25.4	1				
	12.72.5538.PC	31.8	1 1/4				
	12.72.5539.PC	38.1	1 1/2				
	12.72.5540.PC	50.8	2				
	12.72.5541.PC	63.5	2 1/2				
	12.72.5542.PC	76.2	3				
	12.72.5543.PC	101.6	4				
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch				
 Con tierra - With ground	12.72.5544.PC	12.7	1/2				
	12.72.5545.PC	19.0	3/4				
	12.72.5546.PC	25.4	1				
	12.72.5547.PC	31.8	1 1/4				
	12.72.5548.PC	38.1	1 1/2				
	12.72.5549.PC	50.8	2				
	12.72.5550.PC	63.5	2 1/2				
	12.72.5551.PC	76.2	3				
	12.72.5552.PC	101.6	4				

☐ Expediente ☐ Control ☐ Embarques ☐ Almacén ☐ Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.